

Gebroeders Kluivers BV  
T.a.v.: de heer F. Kluivers  
Admiraal Helfrichweg 12  
2315 VC Leiden

**Betreft:**

Oplevering rapportage beoordeling vloeistofdichte voorziening van de asfaltvloer (opslag metaal) aan de Admiraal Helfrichweg 12 te Leiden

**Referte:**

Uw opdracht d.d. 11 juni 2021

Geachte heer Kluivers,

Ingevolge uw opdracht hebben wij het genoegen u hiermee de rapportage te doen toekomen van de keuring van de vloeistofdichte voorziening conform AS6700, protocol 6701 voor de locatie aan de Admiraal Helfrichweg 12 te Leiden.

**Samenvatting resultaat:**

- De voorziening is als vloeistofdicht aangemerkt en komt in aanmerking voor een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening
- Termijn tot de volgende inspectie van de voorziening bedraagt 6 jaar. Herbeoordeling door een Deskundig Inspecteur dient plaats te vinden voor: 14 juni 2027
- Jaarlijks moet de gebruiker van de voorziening zelf een bedrijfsinterne controle uitvoeren naar de vloeistofdichtheid van de voorziening. Hier kan bijgevoegd formulier voor gebruikt worden of kunnen wij desgewenst voor u verzorgen.

Wij danken u voor uw opdracht. Indien u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen of opmerkingen heeft, vernemen wij die graag.

---

ROMERS  
ENVIRONMENTAL  
SOLUTIONS BV

DE GROENDIJK 28  
3466 NH WAARDER

+31 (0)6 46 36 26 54

WWW.ROMERS.NU  
INFO@ROMERS.NU

---

IBAN: NL83RABO 0150950349  
BTW-nr.: NL857421505B01  
KvK: 68392478

Op al onze transacties zijn  
onze Algemene Voorwaarden  
van toepassing.

---

**Datum:**  
zondag 27 juni 2021

**Kenmerk:**  
21044RAP21

**Projectnummer:**  
21.044

**Behandeld door:**  
Ing. S. (Stephan) Romers

**Pagina:**  
1 van 2

---



In vertrouwen hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Romers Environmental Solutions



S.J. Romers

Bijlagen:   Formulier BedrijfsInterne Controle  
              Genoemde rapportage

---

**Betreft:**

Beoordeling vloeistofdichte  
voorziening  
Admiraal Helfrichweg 12 te  
Leiden

**Projectnummer:**

21.044

**Pagina:**

2 van 2

---

## BedrijfsInterne Controle Vloeistofdichte Vloer

**Opdrachtgever:**

**Eigenaar / gebruiker:**

**Adres locatie:**

**Gecontroleerde onderdeel:**

Gebroeders Kluivers BV

Gebroeders Kluivers BV

Admiraal Helfrichweg 12 te Leiden

asfaltvloer (opslag metaal)

21.044

VISUEEL TE CONTROLEREN ONDERDELEN		Controle uitgevoerd door: _____		Paraaf:
		Datum controle: _____		
<b>1</b>	<b>OPPERVLAKTE VLOER/VERHARDING</b>	<b>Resultaat ja/nee</b>	<b>Toelichting of herstelmaatregel</b>	<b>Gereed d.d. Bonn timer.</b>
1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? (is sprake van vlekvorming?)			
1.1.1	Zo ja: Is de omvang hiervan sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?			
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?			
1.3	Is het oppervlak gescheurd? (is scheurvorming aanwezig?)			
1.4	Zijn mechanische beschadigingen zichtbaar?			
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?			
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?			
<b>2</b>	<b>AFDICHTINGEN</b>	<b>Resultaat ja/nee</b>	<b>Toelichting of herstelmaatregel</b>	<b>Gereed d.d. Bonn timer.</b>
2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding?			
2.2	Ontbreken afdichtingen bij aansluitingen op verticale bouwdelen (wanden/kolommen)?			
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?			
2.4	Zijn de afdichtingen onthecht?			
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?			
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?			
<b>3</b>	<b>AFWATERING</b>	<b>Resultaat ja/nee</b>	<b>Toelichting of herstelmaatregel</b>	<b>Gereed d.d. Bonn timer.</b>
3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken of onvolkomenheden?			
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen (uitgezonderd aflopen naar de bedrijfsriolering)?			
<b>4</b>	<b>BEDRIJFSRIOLERING</b>	<b>Resultaat ja/nee</b>	<b>Toelichting of herstelmaatregel</b>	<b>Gereed d.d. Bonn timer.</b>
4.1	Zijn verzakkingen zichtbaar?			
4.2	Zijn de afvoeren verstopt/blijft water in de kolken en/of lijnafwateringen staan?			
4.3	Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening?			
4.4	Is de afscheidingsinstallatie vuil, beschadigd of werkt de vlotter niet?			

## BedrijfsInterne Controle Vloeistofdichte Vloer

5	ALGEMEEN	Resultaat ja/nee	Toelichting of herstelmaatregel	Gereed d.d. Bonnr.
5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot aanvullend onderzoek?			
5.2	Ontbreken gedragsvoorschriften of worden die niet nageleefd?			
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			
6	BIJZONDERHEDEN			

Indien één of meerdere vragen met "ja" wordt beantwoord is de vloeistofdichtheid van de voorziening mogelijk ontoereikend en wordt geadviseerd om contact op te nemen met Romers Environmental Solutions voor een (herstel-)advies (tel. 06-46362654 of mail naar [info@romers.nu](mailto:info@romers.nu)).

**Nebest Survey B.V.**

Marconiweg 2 T 085 489 01 70  
4131 PD Vianen F 085 489 01 21  
Postbus 106 E info@nebest-survey.nl  
4130 EC Vianen I www.nebest-survey.nl

## Inspectierapport Visueel

### De vloestofdichte vloer

Gebroeders Kluivers B.V.- Leiden

**Rapportnummer** : 28954-258-01-01

**Opdrachtgever** : Romers Environmental Solutions

**E-mail opdrachtgever** : info@romers.nu

**Inspectielocatie** : Admiraal Helfrichweg 12  
2315 VC Leiden

**Unieke identificatie** : -

**Ruimte** : -

**Naam voorziening** : De vloestofdichte vloer

**Bedrijfsriolering** : Aanwezig, niet beoordeeld

Autorisatie	Naam	Paraaf	Datum
Inspectie	ing. P.C. Langeveld	PCL	14-06-2021
Rapport	ing. P.C. Langeveld	PCL	24-06-2021
Vrijgave	ing. P.C. Langeveld	PCL	24-06-2021



IBAN NL75 RABO 0172 0330 55 | BIC RABONL2U | BTW NL816034928B01 | HR 24396290

Op al onze werkzaamheden is de 'Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011' van toepassing.  
Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zijn ook in te zien op onze website (www.nebest-survey.nl).



Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' van Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

---

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
1.1	Opdracht .....	3
1.1.1	Afwijking van de opdracht .....	3
1.2	Registratie .....	3
1.2.1	Raad voor Accreditatie .....	3
1.2.2	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer .....	3
1.3	Onafhankelijkheid .....	3
1.4	Werkomschrijving .....	3
1.4.1	Afwijkingen .....	4
1.5	Rapportages .....	4
1.5.1	Rapportagemodel .....	4
<b>2</b>	<b>ALGEMENE GEGEVENS VOORZIENING .....</b>	<b>5</b>
2.1	Dossieronderzoek .....	5
2.1.1	Voorgaande inspectie(s) .....	5
2.1.2	Ontvangen gegevens .....	5
2.2	Bedrijfsactiviteit .....	5
2.3	Vloeistoffen .....	5
2.4	Type voorziening .....	5
2.5	Opbouw voorziening .....	5
2.6	Bedrijfsriolering .....	6
2.7	Benodigde gegevens .....	6
<b>3</b>	<b>BEOORDELING VAN DE VOORZIENING .....</b>	<b>7</b>
3.1	Inspectieresultaten van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' (740 m <sup>2</sup> ) .....	7
3.1.1	Specificatie onvolkomenheden .....	8
<b>4</b>	<b>NADER ONDERZOEK &amp; SUGGESTIES MAATREGELEN BEDRIJFSVOERING.....</b>	<b>9</b>
4.1	Nader onderzoek .....	9
4.2	Beperken vloeistofdicht werkgebied .....	9
<b>5</b>	<b>CONCLUSIE .....</b>	<b>10</b>
5.1	Kwalificatie voorziening .....	10
5.2	Termijn tot de volgende inspectie .....	10

Bijlage 1 Fotoreportage inspectie van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer'

Bijlage 2 Bedrijfsinterne controlelijst volgens bijlage 6 vanuit AS SIKB 6700

Bijlage 3 Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloestofdichte vloer' van Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

3

## **1 INLEIDING**

### **1.1 Opdracht**

In opdracht van Romers Environmental Solutions heeft Nebest Survey B.V. op basis van het Accreditatie Schema (hierna AS) SIKB 6700 en SIKB protocol 6701 (visuele inspectie) ter plaatse van de op het voorblad vermelde voorziening een onafhankelijke inspectie uitgevoerd naar de vloestofdichtheid.

Nebest Survey B.V. heeft de opdrachtbevestiging op basis van de offerte met kenmerk PL/26323/2016 op 10 juni 2021 ontvangen. De opdracht is per e-mail verleend.

Het project is voor deze voorziening uitgevoerd onder projectnummer 28954-258 en in twee fases uitgevoerd, eenmaal tijdens het aanbrengen van de sami en eenmaal bij de eindinspectie.

#### **1.1.1 Afwijking van de opdracht**

De ontvangen opdracht wijkt niet af van de geoffreerde werkzaamheden.

### **1.2 Registratie**

#### **1.2.1 Raad voor Accreditatie**

Nebest Survey B.V. is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd volgens de ISO/IEC 17020:2012, met het AS SIKB 6700 en SIKB protocollen 6701, 6702 en 6703 als scope (allen versie 3.0). Deze accreditatie is bij de RvA geregistreerd onder nummer I-205.

Het certificaat van accreditatie van Nebest Survey B.V. en het hierbij horende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de inspectiewerkzaamheden inclusief de rapportage.

#### **1.2.2 Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer**

De in dit rapport beschreven inspectie is geregistreerd bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), onder registratiecode NE21.2315VC.86372-1.27.

### **1.3 Onafhankelijkheid**

De inspecteur/auteur en controleur (vrijgave) verklaren met het ondertekenen van de rapportage dat de beoordeling en keuring onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd volgens de eisen van AS SIKB 6700 en SIKB protocol 6701 (visuele inspectie).

### **1.4 Werkomschrijving**

Bij de beoordeling van de voorziening zijn de protocollen van paragraaf 1.1 als werkinstructie gebruikt. Dit zijn:

- AS SIKB 6700 'Inspectie bodembeschermende voorzieningen' versie 3.0;
- SIKB Protocol 6701 (visuele inspectie) versie 3.0.

Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' van Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

4

#### 1.4.1 Afwijkingen

Er is niet afgeweken van AS SIKB 6700 of toegepast(e) protocol(len).

### 1.5 Rapportages

De inspectie van de 'De vloeistofdichte vloer' heeft plaatsgevonden op 14 juni 2021.

Voor dit project is het rapport afgegeven dat in onderstaande tabel staat vermeld.

Type rapport	Kenmerk
Inspectierapport	28954-258-01-01
Herinspectierapport	Niet van toepassing
Nader onderzoek	Niet van toepassing

Bovenstaand rapport dient als basis voor het verlenen van de 'Verklaring Vloeistofdichte Voorziening'. Het rapport en de verklaring vloeistofdichte voorziening vormen één geheel en moeten bij reproductie als zodanig worden beschouwd.

#### 1.5.1 Rapportagemodel

Voor het opstellen van dit inspectierapport is het volgende rapportsjabloon gebruikt:

- NS-F-02 Rapportagemodel R2016-05.



Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' van Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

5

---

## **2 ALGEMENE GEGEVENS VOORZIENING**

### **2.1 Dossieronderzoek**

#### **2.1.1 Voorgaande inspectie(s)**

Het object is volgens de beschikbare informatie niet eerder op vloeistofdichtheid beoordeeld.

#### **2.1.2 Ontvangen gegevens**

Van de geïnspecteerde voorziening zijn behalve de locatie en benaming van de voorziening geen gegevens ontvangen.

Op locatie is geen aanvullende informatie ontvangen.

### **2.2 Bedrijfsactiviteit**

Op de voorziening vinden de volgende activiteiten plaats:

- Uitsorteren en opslag van metaalafval, al dan niet verontreinigd.

### **2.3 Vloeistoffen**

Op de voorziening kunnen door het gebruik de volgende stoffen vrijkomen:

- Diverse vloeistoffen, mogelijk verontreinigd.

### **2.4 Type voorziening**

Het betreft de volgende type voorziening:

- Vloer (Gedeelte van de hal, zie de foto's in bijlage 1).

### **2.5 Opbouw voorziening**

De voorziening is gerealiseerd in:

- Asfaltconstructie, voorzien van een sami. De inspectie is in twee fases uitgevoerd, eenmaal bij het aanbrengen van de sami en eenmaal als eindinspectie bij de aanleg van de deklaag.

Vloeistofdichte laag:

- Als vloeistofdichte laag wordt de sami (stress absorbing membrane interlayer) van de asfaltconstructie aangemerkt.

Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' van  
Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

6

## **2.6 Bedrijfsriolering**

Bedrijfsriolering is aanwezig in de vorm van een goot, maar deze is niet beoordeeld. De aansluiting van de asfaltconstructie op de goot is bij de inspectie wel beoordeeld en akkoord bevonden.

## **2.7 Benodigde gegevens**

Benodigde gegevens zijn beschikbaar om vast te kunnen stellen of wel of geen sprake is van een vloeistofdichte voorziening.

Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' van Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

7

### 3 BEOORDELING VAN DE VOORZIENING

Tijdens de inspectie is de voorziening van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' beoordeeld op basis van SIKB protocol 6701 (visuele inspectie). Om vast te stellen of de voorziening als vloeistofdicht kan worden aangemerkt, zijn voor zover aanwezig, de volgende aspecten van de voorziening beoordeeld:

- Constructie
- Doorvoeren
- Bevestigingspunten
- Afschot
- Voegafdichtingen
- Lassen, (stort)naden en aansluitingen

Voor het uitvoeren van de inspectie van bovenstaande aspecten zijn geen kritieke meetmiddelen ingezet.

In paragraaf 3.1 worden de resultaten van de inspectie in een overzichtstabel gepresenteerd. Indien noodzakelijk wordt per aspect in paragraaf 3.1.2 een nadere toelichting gegeven, onderbouwd met foto-opnamen.

#### 3.1 Inspectieresultaten van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' (740 m<sup>2</sup>)

Op de volgende pagina is een overzichtstabel weergegeven waarin de resultaten van de inspectie zijn samengevat. Ten behoeve van de leesbaarheid van de tabel is gebruik gemaakt van de volgende afkortingen:

Kolom	Afkorting	Toelichting
Inspectie- resultaat (IR)	OK	Bij het betreffende aspect zijn tijdens de eerste inspectie geen tekortkomingen waargenomen.
	ONV	Bij het betreffende aspect zijn één of meer tekortkomingen waargenomen die als onvolkomenheid zijn aangemerkt. Onvolkomenheden hebben geen negatieve invloed op de vloeistofdichtheid en hoeven niet persé te worden hersteld. De aspecten waar één of meer onvolkomenheden zijn waargenomen, vormen na het verlenen van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening wel een aandachtspunt tijdens bedrijfsinterne controles.
	NVT	Niet van toepassing. Aspect niet aanwezig.
Nader onderzoek (NO)	JA	Een nader onderzoek is noodzakelijk om het betreffende aspect te kunnen beoordelen. Een toelichting is opgenomen in paragraaf 4.1.
	-	Een nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' van Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

8

Aspect	IR	NO	Toelichting
<b>Constructie</b>			
Scheuren en/of breuken	OK	-	Scheuren en/of breuken zijn niet waargenomen.
Mechanische beschadigingen	OK	-	Mechanische beschadiging(en) zijn niet waargenomen.  De voorziening is gerenoveerd door de bestaande asfaltverharding waar nodig uit te vullen, te voorzien van een sami en af te werken met een deklaag van asfalt.
Aantasting door vloeistoffen	OK	-	Aantasting door vloeistoffen is niet waargenomen.
Indringing verontreinigingen	OK	-	Indringing verontreinigingen is niet waargenomen.
Bewegende elementen	NVT	-	Bewegende elementen zijn niet aanwezig.
Overige constructieonderdelen	NVT	-	Overige constructieonderdelen zijn niet aanwezig.
<b>Doorvoeren</b>			
Doorvoeren	NVT	-	Doorvoeren zijn niet aanwezig.
<b>Bevestigingspunten</b>			
Bevestigingspunten	NVT	-	Bevestigingspunten zijn niet aanwezig.
<b>Afschot</b>			
Afschot	OK	-	Tekortkomingen in het afschot zijn niet waargenomen. Vloeistoffen lopen naar de centrale opvanggoot.
<b>Voegafdichtingen</b>			
Voegafdichtingen	OK	-	Tekortkomingen in de voegafdichtingen (bitumenband bij goot en sami bij wandaansluitingen) zijn niet waargenomen.
<b>Las- en/of stornaden</b>			
Las- en/of stornaden	OK	-	Tekortkomingen in de las- en/of stornaden zijn niet waargenomen.
<b>Aansluitingen</b>			
Aansluitingen	OK	-	Tekortkomingen in de aansluitingen op wand en goot zijn niet waargenomen.

### 3.1.1 Specificatie onvolkomenheden

Bij de inspectie zijn geen gebreken en/of onvolkomenheden geconstateerd.

Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' van  
Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

9

---

## **4 NADER ONDERZOEK & SUGGESTIES MAATREGELEN BEDRIJFSVOERING**

### **4.1 Nader onderzoek**

Een nader onderzoek is niet nodig, bij de inspectie is voldoende duidelijkheid verkregen over het beoordelen van de diverse aspecten van de voorziening.

### **4.2 Beperken vloeistofdicht werkgebied**

Niet van toepassing.

Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloestofdichte vloer' van Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

10

## 5 CONCLUSIE

### 5.1 Kwalificatie voorziening

Nebest Survey B.V. heeft de voorziening van de asfaltconstructie van 'De vloestofdichte vloer' beoordeeld op vloestofdichtheid volgens AS SIKB 6700 en protocol 6701 (visuele inspectie). Op grond van de resultaten is het volgende geconcludeerd:

Voorziening	Eindconclusie
'De vloestofdichte vloer' (740 m <sup>2</sup> )	Vloestofdicht

De voorziening is als vloestofdicht aangemerkt en komt in aanmerking voor een Verklaring Vloestofdichte Voorziening.

### 5.2 Termijn tot de volgende inspectie

De termijn tot de volgende inspectie van de voorziening van de asfaltconstructie van 'De vloestofdichte vloer' bedraagt zes jaar. De voorziening moet dan ook voor **14 juni 2027** opnieuw door een onafhankelijk Deskundig Inspecteur worden beoordeeld.

Jaarlijks moet de gebruiker van de voorziening zelf een bedrijfsinterne controle uitvoeren naar de vloestofdichtheid van de voorziening. Voor deze controle kan gebruik worden gemaakt van het formulier in bijlage 2.

Indien tussentijds op basis van een beoordeling door de eigenaar/gebruiker twijfel is ontstaan over de vloestofdichtheid, als zich een calamiteit heeft voorgedaan, als er ingrijpende wijzigingen aan de betreffende voorzieningen zijn geweest of als de bedrijfsactiviteit is veranderd, is het aan te bevelen de situatie opnieuw door de onafhankelijk Deskundig Inspecteur te laten beoordelen.

Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' van Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden


Rapportnummer : 28954-258-01-01

Bijlagen

Bijlage 1 Fotoreportage inspectie van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer'

Sami inspectie:

Fotoreportage visuele inspectie SAMI - Leiden - Gebr. Kluivers - vloeistofdichte vloer d.d. 14 juni 2021

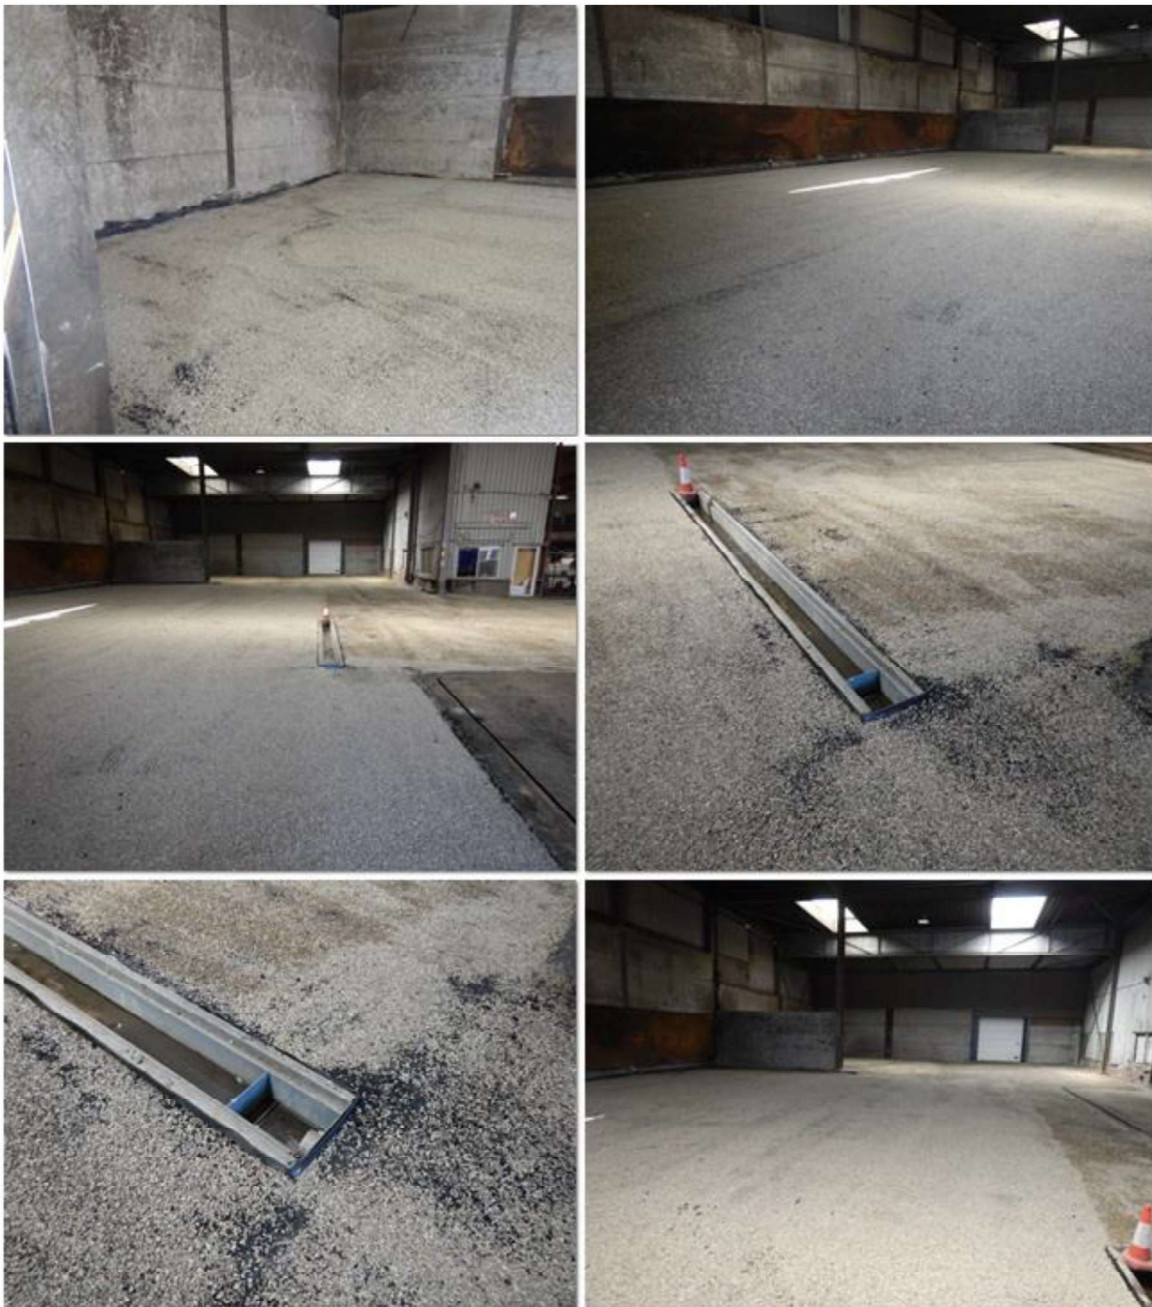




Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' van  
Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

Bijlagen

**Fotoreportage visuele inspectie SAMI - Leiden - Gebr. Kluivers - vloeistofdichte vloer d.d. 14 juni 2021**

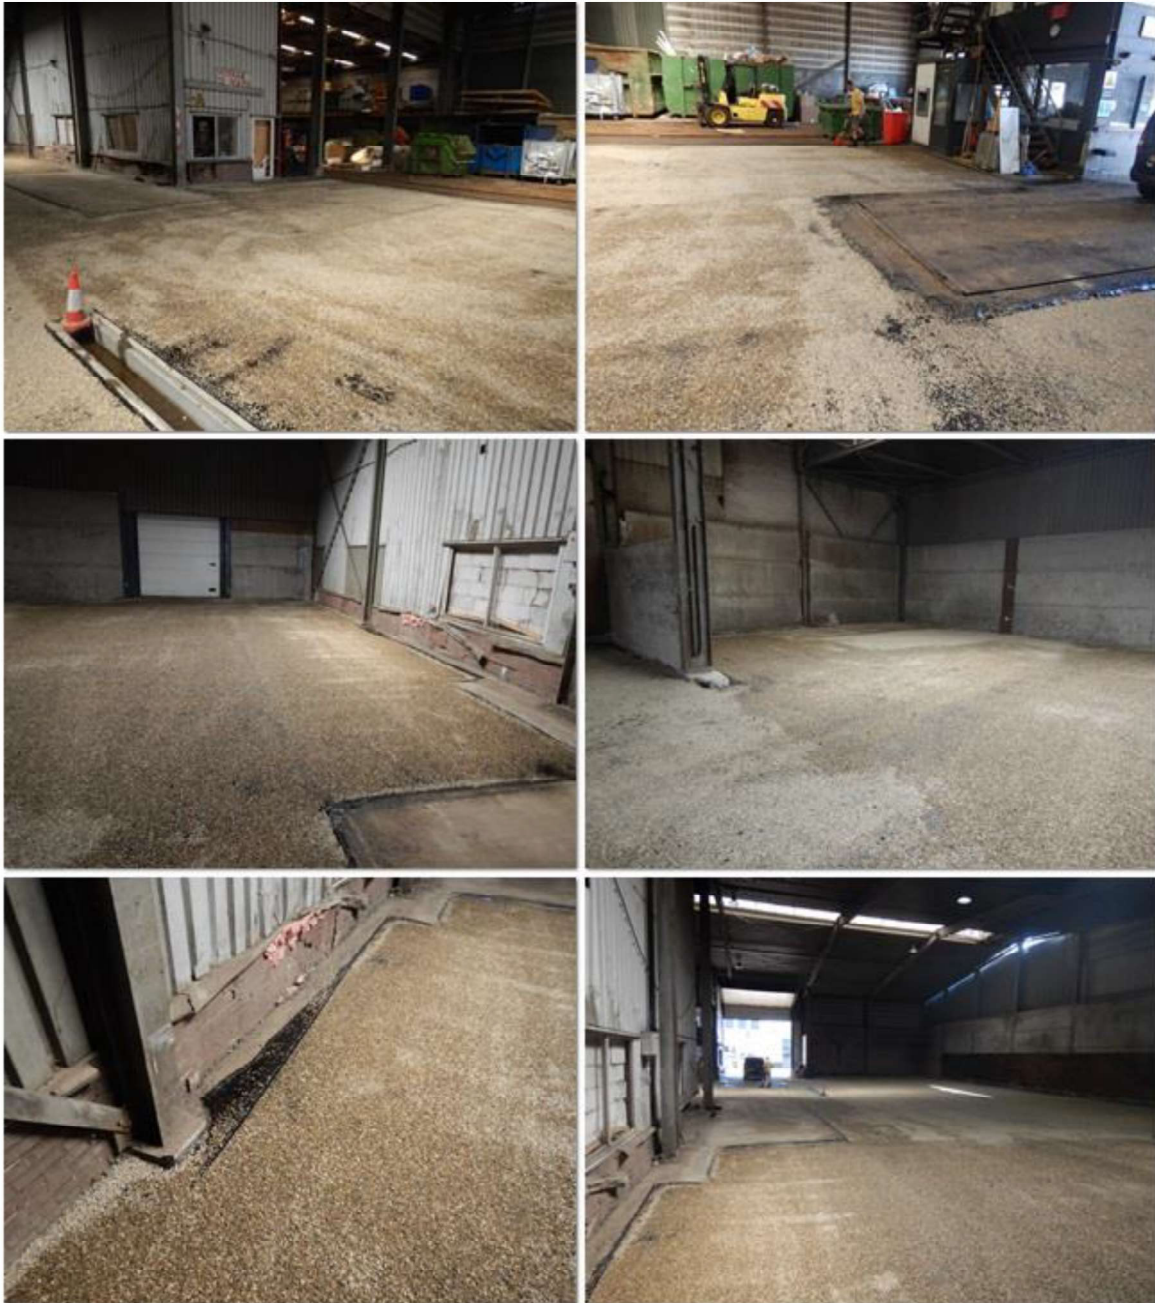




Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' van Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

Bijlagen

Eindinspectie deklaag:

Fotoreportage visuele eindinspectie - Leiden - Gebr. Kluivers - vloeistofdichte vloer d.d. 14 juni 2021

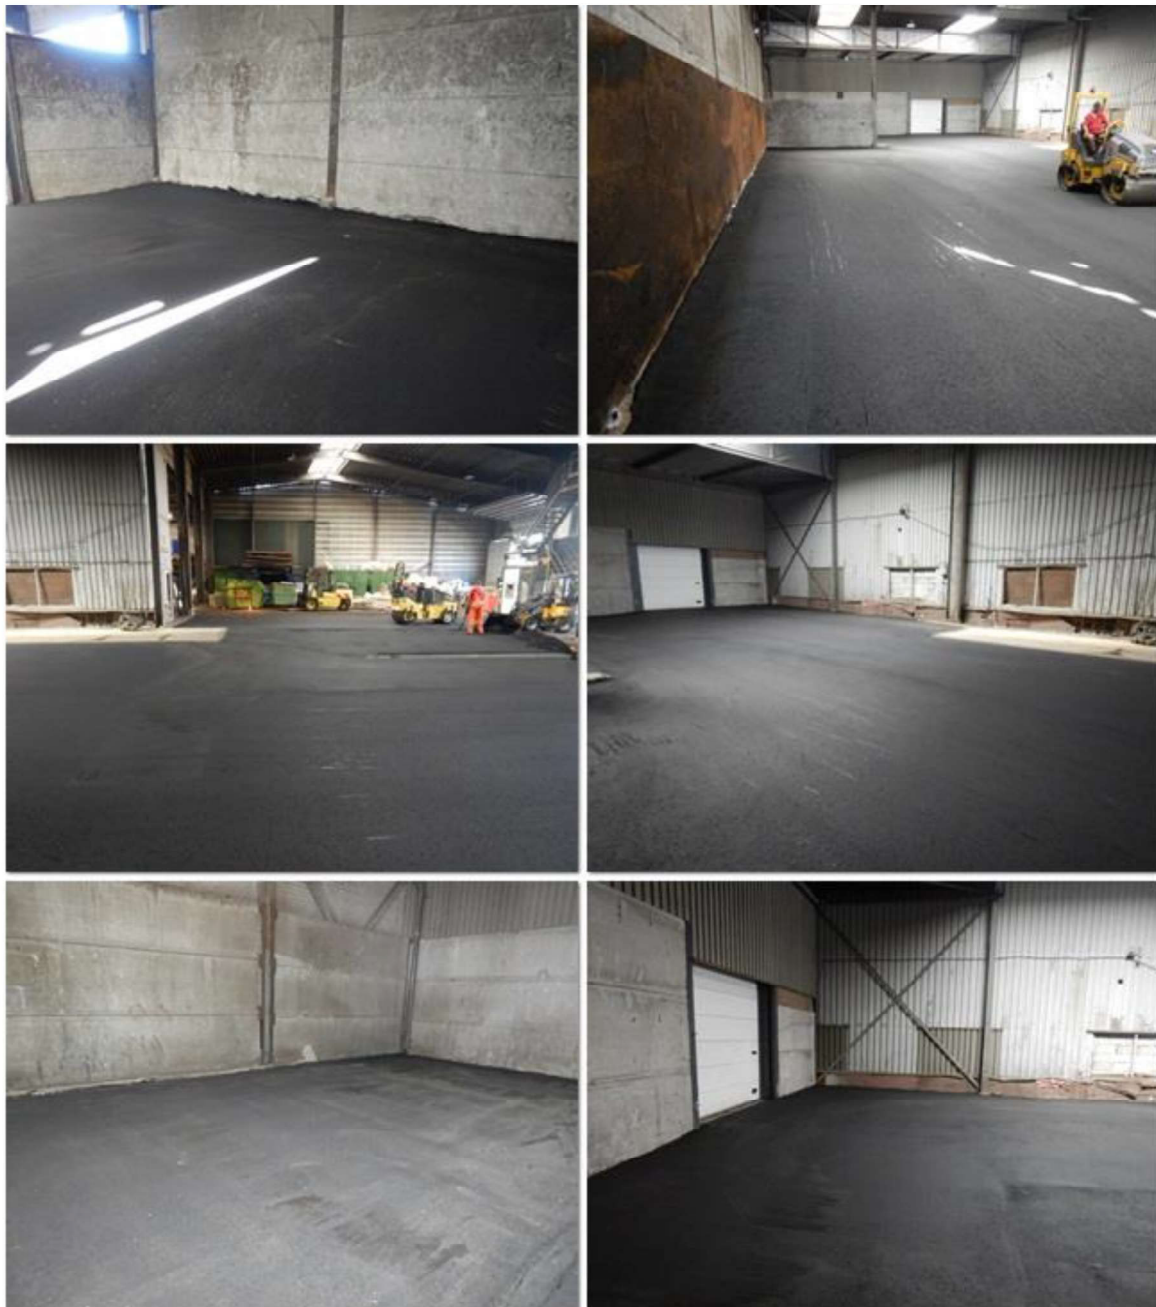

Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' van  
Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

Bijlagen

**Fotoreportage visuele eindinspectie - Leiden - Gebr. Kluivers - vloeistofdichte vloer d.d. 14 juni 2021**



Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' van Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

Bijlagen

Bijlage 2 Bedrijfsinterne controlelijst volgens bijlage 6 vanuit AS SIKB 6700

BEDRIJFSINTERNE CONTROLELIJST					
Gebroeders Kluivers B.V.			Controle uitgevoerd door:		
Admiraal Helfrichweg 12			Datum controle:		
2315 VC Leiden			Paraaf:		
'De vloeistofdichte vloer' (740 m²)		Resultaat		Herstelmaatregel	
Nr.	Controlepunt	Ja	Nee	Actie	Gereed
<b>1.</b>	<b>Oppervlak</b>				
1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen (vlekken)?				
	Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?				
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?				
1.3	Is het oppervlak gescheurd?				
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?				
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?				
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?				
<b>2.</b>	<b>Afschot</b>				
2.1	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?				
<b>3.</b>	<b>Algemene indruk</b>				
3.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?				

**Bijzonderheden**

Op verzoek van de houder van de voorziening/inrichting wordt een digitaal exemplaar van de controlelijst door de Deskundig Inspecteur beschikbaar gesteld.

Titel : Inspectierapport van de asfaltconstructie van 'De vloeistofdichte vloer' van  
Gebroeders Kluivers B.V. te Leiden

Rapportnummer : 28954-258-01-01

Bijlagen

---

Bijlage 3 Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

De Verklaring Vloeistofdichte Voorziening is weergegeven op de volgende pagina.

**Nebest Survey B.V.**

Marconiweg 2 T 085 489 01 70  
4131 PD Vianen F 085 489 01 21  
Postbus 106 E info@nebest-survey.nl  
4130 EC Vianen I www.nebest-survey.nl

**NE21.2315VC.86372-1.27**

# VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

*op basis van AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen"*

Hierbij verklaart **Nebest Survey B.V.** dat

**Gebroeders Kluivers B.V.**  
**Admiraal Helfrichweg 12, 2315 VC Leiden**

beschikt over een vloeistofdichte voorziening ter plaatse van:

**De vloeistofdichte vloer (740 m<sup>2</sup>,**  
exclusief de hierop aangesloten bedrijfsriolering

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **28954-258-01-01** d.d. **24 juni 2021** dat één geheel vormt met deze verklaring.

De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. **14 juni 2021**.

Voor de onder het Activiteitenbesluit (BARIM) vallende vloeistofdichte voorzieningen is bepaald dat de voorziening:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd;
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór **14 juni 2027** opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.



Afgegeven door:

**Nebest Survey B.V.**  
**Postbus 106**  
**4130 EC Vianen**  
**085 - 489 01 70**

Handtekening,



**ing. P.C. Langeveld**  
Deskundig Inspecteur I



IBAN NL75 RABO 0172 0330 55 | BIC RABONL2U | BTW NL816034928B01 | HR 24396290

Op al onze werkzaamheden is de 'Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011' van toepassing. Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zijn ook in te zien op onze website ([www.nebest-survey.nl](http://www.nebest-survey.nl)).

