



provincie **HOLLAND** **ZUID**

DIRECTIE WATER EN MILIEU
afdeling Bodem en Afvalstoffen

CONTACTPERSOON

DOORKIESNUMMER

E-MAIL

@pzh.nl

PROVINCIEHUIS

Zuid-Hollandplein 1

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 65 96

FAX

070 - 441 78 02

WEBSITE

www.pzh.nl

GEDEPUTEERDE STATEN

Meeuwenoord Vervoer BV

Victorieberg 18

2211 DH NOORDWIJKERHOUT

ONS KENMERK

DWM/2000/10296

UW KENMERK

-

BIJLAGEN

1

DATUM

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 2 NOV. 2000

Onderwerp aanvraag

Op 9 september 1998 hebben wij een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van Meeuwenoord Vervoer BV te Noordwijkerhout voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) voor een inrichting bestemd voor:

- het bewaren, bewerken en verwerken van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, verontreinigde grond, plantsoenafval, grof huishoudelijk afval en agrarisch afval;
- het tijdelijk stallen van enkele autowrakken, het op- en overslaan van gebruikte autobanden, het stallen van materieel ten behoeve van de gladheidbestrijding en de opslag van het bijbehorende materiaal;
- het in gebruik hebben van een milieustraat voor huishoudelijk afval (ijzer, hout, puin, snoeiafval, grof huishoudelijk afval, koelkasten, kleding, glas, papier/karton en gips).

De aanvraag heeft tevens betrekking op de bovengrondse opslag (2.000 liter) van dieselolie met brandstofafgiftepomp.

Er is een aanvraag om een revisievergunning ingediend vanwege:

- het vergroten van de verwerkingscapaciteit voor alle afvalstoffen van 20.000 naar 51.275 ton/jaar;
- het overkappen van een deel van het buitenterrein en het bouwen van een hal;
- het uitbreiden van de activiteiten met de opslag van autowrakken (geen sloopactiviteiten);
- het stallen van gladheidbestrijdingsmaterieel en de opslag van bijbehorend materiaal.

De inrichting is gelegen aan de Schippersvaartweg ongenummerd te Noordwijkerhout, kadastraal bekend gemeente Noordwijkerhout, sectie B, nummers 533, 534 en 1912.

Tram 1 en 9 en bus 18, 67,

88 en 90 stoppen

bij het provinciehuis.

Vanaf station Den Haag CS

is het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto's is beperkt.

Wij overwegen bij dit besluit het volgende.

Vergunningensituatie

Op 25 juni 1993 hebben wij aan Meeuwenoord Vervoer BV een vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor het bewaren, bewerken en verwerken van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en agrarisch (bollen)afval (kenmerk DWM/22643). Deze vergunning is verleend tot 25 juni 2003.

Vergunningen die in het kader van de Afvalstoffenwet zijn verleend en onherroepelijk zijn geworden, dienen ingevolge het overgangsrecht van de Wet milieubeheer te worden aangemerkt als vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer.

Op 17 december 1992 is door het hoogheemraadschap van Rijnland aan Meeuwenoord Vervoer BV te Noordwijkerhout een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor het lozen van verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater (kenmerk 91022089/V.26523). Sinds 2 april 1997 (kenmerk 9614324/V.26523) is er een wijzigingsbeschikking op deze Wvo-vergunning van kracht.

Procedure

Op 23 oktober 1998 (kenmerk DWM/163260) hebben wij de aanvrager een brief gestuurd met het verzoek om uiterlijk 19 december 1998 aanvullende gegevens te verstrekken. De aanvrager heeft hieraan door middel van de brief van 18 november 1998 (kenmerk 01424) voldaan. De proceduretermijn is hierdoor met 25 dagen opgeschort, dat wil zeggen met ingang van de datum waarop wij de initiatiefnemer hebben uitgenodigd tot het verstrekken van nadere informatie tot het moment waarop deze informatie is verstrekt.

Op 3 december 1999 (kenmerk DWM/182470) hebben wij een brief van de aanvrager ontvangen met het verzoek om dakafval te mogen accepteren. De jaarlijks te accepteren hoeveelheid dakafval maakt deel uit van de aangevraagde hoeveelheid bouw- en sloopafval. In de vergunning hebben wij voorschriften opgenomen ten aanzien van de bedrijfsvoering met betrekking tot dakafval.

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure gevolgd conform Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht. De ontwerp-beschikking is tegelijk met de aanvraag ter inzage gelegd.

De inspecteur van de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, Burgemeester en Wethouders van Noordwijkerhout en het hoogheemraadschap van Rijnland zijn op grond van artikel 8.7 van de Wet milieubeheer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de ontwerp-beschikking.

Van de gemeenten die gelegen zijn binnen een straal van 10 km, gemeten vanaf de grens van de inrichting, zijn de gemeenten Lisse en Voorhout bij de totstandkoming van de beschikking betrokken, omdat wij van mening zijn dat de invloed van de belasting van het milieu in deze gemeenten merkbaar zou kunnen zijn.

In verband met het gestelde in artikel 8.31, eerste lid van de Wet milieubeheer hebben wij het hoogheemraadschap van Rijnland op 10 september 1998 (kenmerk DWM/161679) verzocht te laten weten of er voor de onderhavige activiteit een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) vereist is. Bij schrijven van 21 september 1998 (kenmerk 9814912) heeft het hoogheemraadschap van Rijnland ons laten weten dat de Wvo-vergunning van 2 april 1997 nog actueel is. Derhalve hoeft de aanvrager geen nieuwe Wvo-vergunning aan te vragen.

Overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht, hebben de aanvrager en de ontwerp-beschikking ter inzage gelegen van 27 maart 2000 tot 25 april 2000.

Op 23 maart 1998 is door de aanvrager bij de gemeente Noordwijkerhout een bouwvergunning aangevraagd voor een overkapping/sorteerhal van een gedeelte van het terrein. Voor de bouw-aanvraag wordt een artikel 19 procedure in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gevolgd.

Ingekomen bedenkingen

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp-beschikking zijn bedenkingen en adviezen ingediend door:

- A. [REDACTED] van Meeuwenoord Vervoer BV en [REDACTED]
Mol Milieubegeleiding BV.

Deze bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat.

1. De deuren van de hal zijn niet zelfsluitend (onder Lucht (geur), bladzijde 6). De deuren zullen zijn geopend voor het doorlaten van personen en goederen. In de praktijk betekent dit dat de deuren tijdens de openings-tijden geopend zijn. Er vindt continue verkeer van goederen en personen plaats in de inrichting.
2. Agrarisch afval zal ook buiten, onder een overkapping worden opgeslagen. Indieners verzoeken de tekst onder Lucht (geur) op bladzijde 6 te wijzigen.
3. Aangenomen wordt dat onder de noemer grof huishoudelijk afval, agrarisch afval, kantoor- winkel- en dienstenafval, bouw- en sloopafval de lijst van de PMV wordt bedoeld. Dus inclusief alle stoffen die onder deze noemers worden genoemd. Indieners verzoeken om in voorschrift 2.1 een verwijzing naar de PMV op te nemen.
4. In voorschrift 2.6 wordt verwezen naar voorschrift 4.9. Dit moet zijn voorschrift 4.12.
5. Het is volgens indieners niet doelmatig om eenmaal per half jaar de container voor asbest te moeten legen (voorschrift 4.8). De container hoeft immers nog niet vol te zijn.
6. Het grof scheiden van bepaalde buiten opgeslagen afvalstoffen moet ook buiten de sorteerhal kunnen plaatsvinden (zie voorschrift 7.1).
7. In de aanvraag wordt niet gesproken over het zeven van zand uit het bouw- en sloopafval. Volgens indieners dient voorschrift 7.2 te worden verwijderd.

8. De eisen die worden gesteld aan beton-, metselwerk- en gemengd puin (voorschrift 7.5) zijn niet nodig; dit wordt door de markt bepaald. Meeuwenoord Vervoer BV is niet in het bezit van een puinbreekinstallatie. De ontstane steenachtige fractie wordt aan een eindverwerker aangeboden. Deze bepaalt de acceptatie-eisen. Voorschrift 7.5 is volgens indieners overbodig.
9. De eisen die worden gesteld aan de kunststoffractie (voorschrift 7.11) zijn niet nodig; dit wordt immers door de markt bepaald. De kunststoffractie wordt aan een eindverwerker aangeboden. Deze bepaalt de acceptatie-eisen. Voorschrift 7.11 is volgens aanvrager overbodig.
10. Het aangevoerde bollenafval moet ook zonder bewerking en analyse kunnen worden afgevoerd naar de daarvoor geschikte inrichtingen. Indieners verzoeken de voorschriften 8.1 tot en met 8.6 te wijzigen.
11. De vloeistofdichte vloer kan volgens de NRB ook van een mindere kwaliteit zijn mits monitoring plaatsvindt. Indieners vinden dat de voorschriften 9.1 tot en met 9.9 veranderd dienen te worden en dat de keuze van de kwaliteit van de vloer aan de inrichting moet worden overgelaten.
12. De omschrijving van geurende stoffen is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Grof huishoudelijk afval, plantsoenafval, slootvuil, bollenafval en marktafval behoren niet als geurende fractie te worden gezien. Een aantal van deze stoffen wordt ook bewerkt (grof huishoudelijk afval en bollenafval). In relatie met voorschrift 10.7 zouden deze afvalstoffen binnen tweemaal 24 uur uit de inrichting moeten worden verwijderd. Indieners stellen voor om voorschrift 10.6 te wijzigen.
13. Het equivalente geluidsniveau L_{Aeq} voor de inrichting moet 50 dB(A) zijn bij de woningen Schippervaatweg 81, woning (3), woning (4), woning Leidsevaart (5) en woning Schippervaatweg (6) en niet de waarden zoals zijn opgenomen in voorschrift 12.1. Het akoestisch onderzoek geeft alleen aan dat Meeuwenoord Vervoer BV (ruim) binnen de gestelde grens van 50 dB(A) blijft (zoals gesteld in de circulaire Industrielawaai). De geluideisen in de vergunning dienen volgens indieners niet af te wijken van de eisen voor het landelijk gebied en behoren zeker geen verscherping te zijn.
14. In voorschrift 14.5 wordt gesproken over een olieafscheider en een slibvangput. In de aanvraag wordt alleen gesproken over een bezinkselafscheider. De olieafscheider is niet aangevraagd en indieners verzoeken het voorschrift te verwijderen.

B. Burgemeester en Wethouders van Noordwijkerhout

Deze adviezen kunnen als volgt worden samengevat.

15. De gezeefde en uitgesorteerde stroom bollenafval is geen organische meststof in de zin van het BOOM, omdat niet wordt voldaan aan de definities uit het BOOM van respectievelijk zuiveringsslib, compost of zwarte grond. Het college adviseert om in de beschikking duidelijk aan te geven hoe de vergunninghouder de component 'bollenafval' moet afvoeren.

Hiervoor zien zij twee mogelijkheden:

- toepassen van het bollenafval als secundaire grondstof mits wordt voldaan aan de drie voorwaarden die genoemd worden in de Provinciale milieuverordening;
 - het afvoeren van het bollenafval naar een composteerinrichting.
16. Uit de tekening die bij de bouw aanvraag is ingediend blijkt dat de hal aan de westzijde niet is voorzien van een deur. In de onderhavige ontwerp-beschikking staat het volgende aangegeven: "De deuren van de hal zijn zelfsluitend. De haldeuren worden alleen geopend voor het doorlaten van personen en goederen". Het college adviseert om aan de beschikking een voorschrift te verbinden die regelt dat de hal is gesloten behoudens voor het doorlaten van personen en goederen.
17. Uit de ingediende bouwtekening blijkt dat er in de hal ventilatieroosters zullen worden aangebracht op een hoogte van circa 1 m. Dit gegeven is strijdig met hetgeen onder punt 8 van de aanvullende gegevens behorende bij de aanvraag is weergegeven. Onder punt 8 staat aangegeven: "De emissie vindt plaats via de op het dak gesitueerde ventilatie openingen die op circa 10 m boven maaiveld zijn geplaatst". Het college adviseert om aan de beschikking een voorschrift te verbinden die de gewenste hoogte van de ventilatieopeningen vanuit de sorteerhal reguleert.

C. [REDACTED] Schippersvaartweg 44 in Noordwijkerhout.

Deze bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat.

18. Op de Schippersvaartweg wordt zowel door de particuliere als de professionele aanbieders vuil verloren. Het vuil varieert van klein snoeiafval tot en met flinke stukken puin en/of hout.
19. In de loop van de afgelopen jaren is de geur (lees: stank) hinder een echte hinder geworden. Het betreft een misselijkmakende, zure stank die nog wel eens bij Meeuwenoord Vervoer BV vandaan komt. Het huis van indienster staat op circa 100 m bij Meeuwenoord Vervoer BV vandaan en als de wind vanuit het oosten/noordoosten komt, loopt de 'geurbaan' over het huis en de tuin in de richting van het dorp. De hinder is het grootst in de zomermaanden bij hoge temperaturen. Het gevolg daarvan is dat als het erg stinkt het huis potdicht gehouden moet worden. Om een goede verstandhouding met Meeuwenoord Vervoer BV te houden heeft indienster geen klachten over geurhinder ingediend.
20. Er zouden in de hal op 10 m hoogte ventilatieopeningen worden geplaatst en verder geen geurbeperkende maatregelen. Op de tekening (vermoedelijk de ingediende bouwtekening) staan de openingen zo ongeveer op maaiveldhoogte.
21. Er worden blijkbaar geen filters of iets dergelijks in de openingen c.q. pijpen aangebracht om de naar buiten gaande lucht te zuiveren. Indienster verzoekt om in de afvoeropeningen filters voor te schrijven om de lucht te zuiveren.

Algemeen toetsingskader

Provinciaal beleid

Het provinciaal afvalstoffenbeleid is vastgelegd in het Milieubeleidsplan 1995 - 1999, dat op 17 februari 1995 door Provinciale Staten is vastgesteld en vanaf 1 maart 1995 van kracht is. Een eerste partiële wijziging van het Milieubeleidsplan is op 14 maart 1997 vastgesteld. Op 19 december 1997 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten de geldingsduur van het Milieubeleidsplan 1995-1999 met twee jaar te verlengen tot 1 maart 2001.

Het afvalstoffenbeleid is in algemene zin gericht op het reduceren van het afvalaanbod, het stimuleren van hergebruik en nuttig toepassen van afvalstoffen en tenslotte het milieuhygiënisch zo verantwoord mogelijk verwerken van afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden. Om de mogelijkheden voor hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen te vergroten is, naast scheiding aan de bron, een verdere scheiding bij bewerkingsinrichtingen van nog ongesorteerde afvalstromen noodzakelijk. Daarbij dient een zodanige bewerking plaats te vinden dat kwalitatief geschikte secundaire grondstoffen worden geproduceerd en de hoeveelheid definitief te verwijderen afvalstoffen (verbranden en storten) wordt geminimaliseerd.

Toetsing aan het provinciaal beleid

Activiteiten algemeen

De activiteiten in de inrichting betreffen het sorteren van de aangeboden afvalstoffen in herbruikbare materialen en niet herbruikbare fracties. De gesorteerde fracties te weten: papier/karton, autobanden, hout, snoeihout, ferro productafval, glas, betonpuin, metselwerkpuin, asfaltpuin, tuinbouwafval, gft, harsen, lijmen, dakgrind, steenwol en folies worden afgevoerd naar recyclingbedrijven.

De niet-herbruikbare fracties worden afgevoerd naar een erkende eindverwerker.

Hiernaast krijgt aanvraagster bollenafval binnen van de bollenkwekers uit de streek. Het bollenafval komt binnen en wordt dan gelost op een vloeistofdichte vloer. Op deze vloer wordt het gezeefd en gesorteerd.

Bij dit sorteerproces komen drie stromen vrij, te weten:

1. grond/humus;
2. bollenafval;
3. reststoffen (plastic en dergelijke).

Ad 1

Op 1 juli 1999 is het Bouwstoffenbesluit volledig van kracht geworden. Het Bouwstoffenbesluit regelt het gebruik van steenachtige bouwstoffen (inclusief grond) in werken. Het is bedoeld om bodemverontreiniging (door verontreinigende bouwstoffen) te voorkomen en de toepassing van secundaire grondstoffen mogelijk te maken. Hiertoe worden aan de toe te passen bouwstoffen (inclusief grond) kwaliteitseisen gesteld.

Hoewel het Bouwstoffenbesluit geen betrekking heeft op het traject van de afvalverwijdering en de opslag van bouwstoffen, is het van belang bij de opslag van secundaire grondstoffen rekening te houden met de toepassing van de bouwstoffen onder het regime van het Bouwstoffenbesluit. Het is immers ongewenst dat door handelingen in het kader van verwijdering, opbulking of opslag een milieuhygiënisch verantwoorde inzet van secundaire bouwstoffen wordt doorkruist.

In het Bouwstoffenbesluit wordt schone grond gedefinieerd als grond, waarvan de samenstellingswaarden voor alle parameters liggen onder de samenstellingswaarden als genoemd in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit.

De grond/humus die vrijkomt bij het zeefproces is vrij toepasbaar mits het voldoet aan de kwalificatie MVR- grond volgens de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit.

In de voorschriften is gekozen voor een parameterpakket dat bestaat uit het basis-parameterpakket voor grond met een toevoeging van DDT's en drins. Er is gekozen voor dit parameterpakket omdat de grond/humus ons inziens - vanwege de mogelijke aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen - moet voldoen aan de kwaliteit van tarra grond.

De grond/humus wordt als MVR-grond verkocht aan agrariërs. Indien de grond/humus niet voldoet aan de kwalificatie MVR-grond volgens het Bouwstoffenbesluit wordt deze grond/humus afgevoerd naar een daarvoor geschikte verwerkingsinrichting en/of werk.

Ad 2

Binnen de inrichting wordt er geen bollenafval gecomposteerd. Er zijn twee mogelijkheden om het bollenafval af te voeren. Het materiaal kan worden afgevoerd naar een composteringsinrichting of onder voorwaarden worden toegepast. Indien het bollenafval wordt toegepast dient dit te geschieden overeenkomstig de wettelijke regelingen.

Ad 3

De reststoffen worden naar een daarvoor geschikte verwerkingsinrichting of stortplaats gebracht.

Milieustraat

Voor particulieren woonachtig in de gemeente Noordwijkerhout is er de mogelijkheid om huishoudelijk afval in te leveren. Er staan containers opgesteld voor ijzer, hout, puin, snoeiafval, grof huishoudelijk afval, koelkasten, kleding, glas, papier/karton en gips.

Beoordeling van de activiteiten

Aangezien de bewerking van de afvalstoffen in de inrichting de mogelijkheid tot hergebruik en nuttige toepassing bevordert, achten wij de gevraagde activiteit in overeenstemming met het provinciale beleid.

Milieuhygiënische aspecten

Gezien de locatie van de inrichting en de aard van de activiteiten, kunnen de volgende milieuonderdelen worden beïnvloed: lucht (verbrandingsgassen, zwerfvuil, stof en geur), geluid, bodem, veiligheid, afvalwater, landschappelijke inpassing en energieverbruik. In het navolgende zullen deze aspecten afzonderlijk aan de orde worden gesteld.

Lucht (verbrandingsgassen, zwerfvuil en stof)

In deze vergunning zijn ter voorkoming van stofverspreiding diverse voorschriften opgenomen, onder andere ten aanzien van de op- en overslag en het transport van afvalstoffen en de bevochtiging van het berijdbare gedeelte van het terrein. Verspreiding van stof en zwerfvuil buiten de inrichting wordt daarnaast beperkt door de beplanting die rondom het terrein van de inrichting is aangebracht.

Indien ondanks alle maatregelen zwerfvuil en stofverspreiding niet kan worden voorkomen, dienen de werkzaamheden in de inrichting terstond te worden gestaakt. Het buiten de inrichting gekomen zwerfvuil dient terstond te worden verwijderd.

Om luchtverontreiniging, anders dan stof, te voorkomen, zijn in de voorschriften onder meer eisen gesteld aan de afstelling en de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren.

Lucht (geur)

Uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van geurhinder. Primair dient te worden bepaald of de emissies van een activiteit of van een bedrijf hinder (kunnen) veroorzaken. Indien geen hinder voorkomt, of wordt verwacht, worden geen (aanvullende) maatregelen in de vergunning opgenomen.

Indien wel hinder voorkomt (of bij nog te realiseren activiteiten redelijkerwijs verwacht kan worden) wordt het ALARA-beginsel (As Low As Reasonable Achievable) toegepast. Een en ander houdt in dat aan de vergunning voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de gevolgen voor het milieu, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Uiteindelijk wordt door het bevoegd bestuursorgaan, in casu ons college, een zogenaamd 'acceptabel hinderniveau' vastgesteld, hetgeen in vergunningen wordt vastgelegd door middel van de bijbehorende maatregelen (middelvoorschriften).

Naar aanleiding van de informatie omtrent de te accepteren afvalstoffen en de verwerking daarvan overwegen wij het volgende:

1. De bestaande bedrijfssituatie heeft tot op heden geen noemenswaardige aanleiding gegeven tot geurhinder in de omgeving. Bij onze klachtenmeldingen-dienst zijn vanaf 1 januari 1996 tot en met 1 september 1999 vier klachten met betrekking tot stank ontvangen. Na controlebezoeken van medewerkers van de afdeling Handhaving van de provincie is gebleken dat bij drie klachten de overlast niet aan Meeuwenoord Vervoer BV was toe te schrijven. Eén stank-klacht (d.d. 18 mei 1999) was gegrond.
2. Al het afval waarbij geuremissies worden verwacht wordt in de hal opgeslagen en bewerkt, waardoor er geen rechtstreekse emissie naar de omgeving zal optreden. Dit is met name bedrijfsafval en agrarisch afval. De deuren van de hal zijn zelfsluitend. De haldeuren worden alleen geopend voor het doorlaten van personen en goederen. In alle andere gevallen blijven de deuren gesloten. Buiten zullen er alleen homogene vrachten niet-geurend afval worden opgeslagen.

Gelet op vorenstaande is ons inziens, ondanks een toename van de verwerkingscapaciteit, de kans op het optreden van geurhinder nihil. Met betrekking tot dit laatste is één kanttekening te maken, namelijk ten aanzien van gft-afval en moussig afval. Uit de aanvulling op de aanvraag van 18 november 1998 blijkt dat tijdens het sorteerproces van de aangeboden afvalstoffen gft-afval en moussig afval ontstaat. Dit kan naar onze mening geurverspreidende componenten bevatten. In de vergunning is daarom voorgeschreven dat evenals de overige binnenkomende geurverspreidende afvalstoffen deze afvalstoffen binnen moeten worden opgeslagen en binnen 48 uur na binnenkomst in de inrichting (met uitzondering van zondagen en algemeen erkende feestdagen) moeten worden afgevoerd.

Door het vastleggen van de maximale verwerkingscapaciteit, opslaghoeveelheden en relevante randvoorwaarden met betrekking tot de bedrijfsvoering in deze vergunning is het acceptabele hinderniveau vastgelegd en zien wij, met uitzondering van vorengenoemde beperking, geen aanleiding om in aanvulling op de aanvraag verdere geurbeperkende maatregelen voor te schrijven.

Geluid

In het akoestische rapport van adviesbureau DGMR raadgevende ingenieurs met kenmerk W.98.1135.A, d.d. 5 augustus 1998 is zowel de geluidsbelasting van de voorgenomen activiteiten op het bedrijfsterrein als de geluidsbelasting die ontstaat ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting beschouwd. In tegenstelling tot hetgeen in de inleiding van het akoestisch rapport vermeld staat, is het breken van afvalstoffen geen activiteit die in de vergunningaanvraag is opgenomen. Het gebruik van een breker is niet toegestaan.

Uit dit akoestische onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting ter plaatse van alle woningen niet meer dan 50 dB(A) zal bedragen. Hiermee is aangetoond dat het bedrijf nog steeds kan voldoen aan de geluidsvoorschriften zoals vermeld in de oprichtingsvergunning. In de voorschriften is de geluidsbelasting voor de gevel van de dichtstbijzijnde woningen vastgelegd. Daarbij is rekening gehouden met reflectie tegen de achterliggende gevel.

Tijdens de avond- en nachtperiode vinden op het bedrijfsterrein geen werkzaamheden plaats die resulteren in een voor de omgeving relevante geluidsemissie. Voor deze perioden zijn dan ook geen geluidsvoorschriften opgesteld. Uit de aanvraag blijkt dat ook in het geval van een incidentele bedrijfssituatie (houtversnipperaars in de hal) geen noemenswaardige verhoging van de geluidsbelasting optreedt. Hierom achten wij het niet zinvol om voor deze bijzondere bedrijfssituatie aparte geluidsvoorschriften op te stellen.

De maximale geluidsniveaus (piekniveaus) ter plaatse van de woningen worden tijdens de dagperiode veroorzaakt door het neerzetten van containers (maximaal 71 dB(A)). Dit betekent dat de volgens de circulaire industrielawaai maximaal toelaatbare waarden voor de piekgeluidsbelasting tijdens de dagperiode met 1 dB(A) worden overschreden. Gezien de omstandigheid, dat deze overschrijding alleen op een waarneemhoogte van 5 m ter plaatse van de woningen optreedt tijdens de dagperiode, achten wij deze overschrijding toelaatbaar. Daar komt bij dat op een waarneemhoogte van 1,5 m wel voldaan kan worden aan de maximaal toelaatbare waarden volgens de Circulaire Industrielawaai.

In het akoestisch rapport is tevens onderzocht wat de geluidsbijdrage is van het verkeer dat van en naar dit terrein rijdt. Hierbij is ervan uitgegaan dat alleen het verkeer ter hoogte van de in- en uitrit van de inrichting als akoestisch herkenbaar kan worden aangemerkt. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van de transportbewegingen ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen maximaal 46 dB(A) bedraagt en daarmee lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals bedoeld door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in haar brief, kenmerk MBG 96006131 van 29 februari 1996.

Bodem

In deze vergunning wordt ten aanzien van bodembescherming uitgegaan van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uitgangspunt hierbij is het bereiken van een beschermingsniveau, waarbij kan worden gesproken van een verwaarloosbaar risico op significante bodemverontreiniging (bodemrisicocategorie A). Uitgangspunt van de NRB is, dat de te kiezen bodembeschermingsmaatregelen in verhouding moeten staan tot het risico dat de betrokken activiteit oplevert voor de functionele eigenschappen van de bodem (bodemrisico-benadering, stand der techniek/ALARA). De NRB geeft aan dat preventieve maatregelen en voorzieningen verreweg te prefereren zijn boven maatregelen die verspreiding van verontreinigingen in de bodem signaleren.

Toetsing aan de NRB

Volgens de aanvraag vinden alle activiteiten met afvalstoffen plaats op een vloeistofdichte verharding. De bedrijfsloods is voorzien van een betonvloer en het buitenterrein is gedeeltelijk verhard met beton en deels met betonplaten. Ongewenste stoffen worden opgeslagen in vloeistofdichte containers.

Op de tekening (nr. 961424 b) behorend bij de aanvraag staan de containers ten behoeve van de milieustraat niet op een vloeistofdichte verharding. In de voorschriften van deze vergunning is aangegeven dat afvalstoffen, al dan niet be- of verwerkt, uitsluitend mogen worden gelost of opgeslagen, op een vloeistofdichte vloer of in vloeistofdichte containers (met uitzondering van glas, papier en karton). De verharding moet zodanig zijn aangelegd dat afstromend water niet in de bodem kan geraken, maar wordt opgevangen in de bedrijfsriolering. Verder bepalen voorschriften welke maatregelen genomen moeten worden bij morsen en lekkages, de opslag van uitgesorteerde (ongewenste) stoffen, en de opslag van brandbare vloeistoffen.

De bodemrisicobepaling en het voorzieningenniveau uit de NRB, uitgaande van een algemeen beschermingsniveau, zijn dan ook van toepassing. Het bewaren, bewerken en verwerken van de vergunde afvalstoffen dient te voldoen aan een categorie 1 opvangvoorziening volgens de systematiek van de NRB.

Uit de aanvraag kan niet worden opgemaakt of de vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit is en als vloeistofdicht kan worden aangemerkt. Om een en ander te beoordelen dient de vloer gekeurd te worden op vloeistofdichtheid conform de CUR/PBV-aanbeveling 44. Hiertoe is een voorschrift in de vergunning opgenomen. Indien na de keuring blijkt dat de vloer niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt, dient de vloer vloeistofdicht te worden gemaakt overeenkomstig het gestelde in KIWA/PBV-Beoordelingsrichtlijn 2371 'Het vloeistofdicht maken van beton' en CUR/PBV-aanbeveling 65 'Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen. Uitvoering door middel van een vloeistofdichte betonvloer of -verharding of het aanbrengen van een beschermlaag op een draagvloer van beton'.

Als nulsituatie van de kwaliteit van de bodem geldt de situatie zoals is vastgelegd in het rapport 'Nulonderzoek afvalstoffenverwerking Schippersvaartweg naast 82 Noordwijkerhout' van Badger BV, Binckhorstlaan 117 in Den Haag, rapportnummer JV-1960 van april 1994. Dit rapport maakt deel uit van de vergunning.

Hoewel het nulonderzoek is uitgevoerd in 1994 is het naar onze mening om de volgende redenen nog representatief:

- uit de monitoring over de periode 1994-1998 komt naar voren, dat bij slechts twee van de vier peilbuizen voor slechts twee parameters een marginale verhoging is te zien;
- tevens is er vanaf 1996 een vloeistofdichte verharding aanwezig.

Bij beëindiging van de inrichting of bij beëindiging van de geldigheidsduur van de vergunning dient, op grond van de voorschriften, een dergelijk bodemonderzoek te worden herhaald zodat duidelijk wordt of de activiteiten in de inrichting na vergunningverlening tot bodemverontreiniging hebben geleid. Indien, ondanks voornoemde maatregelen, blijkt dat de bodem is of dreigt te worden verontreinigd, is in de voorschriften vastgelegd dat de aanvraagster maatregelen dient te nemen om die verontreiniging te beëindigen en de gevolgen ervan ongedaan te maken.

Veiligheid

In de vergunning wordt ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen en brandbare vloeistoffen verwezen naar richtlijnen die zijn uitgevaardigd door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR).

De CPR heeft in opdracht van de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VROM, Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat, richtlijnen opgesteld ter voorkoming en beperking van de gevaren die verbonden zijn aan het gebruik van en omgaan met gevaarlijke stoffen. Bij toepassing van deze richtlijnen wordt de veiligheid bij het omgaan met gevaarlijke stoffen zo goed mogelijk gewaarborgd. Daarom wordt in de vergunning naar deze richtlijnen verwezen.

Verder worden in deze vergunning eisen gesteld aan de aanwezigheid, het onderhoud en de keuring van de door de brandweer voorgeschreven blusmiddelen. Daarnaast zijn stringente voorschriften gesteld aan de stofdichte opslag van asbest en asbesthoudende afvalstoffen die, ondanks de inspectie van de aangevoerde afvalstoffen, onverhoopt als ongewenste stoffen in het bouw- en sloopafval worden aangetroffen. Tevens is een omheining of anderszins afdoende voorziening voorgeschreven om toegang door onbevoegden te voorkomen.

Dankzij voornoemde maatregelen en voorzieningen kan de veiligheid in de omgeving van de inrichting in voldoende mate worden gewaarborgd.

Afvalwater

Vanuit de inrichting wordt niet ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten verontreinigd hemelwater van open terrein en van de te bouwen overkapping en hal afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het afvalwater afkomstig van het bedrijfsterrein en het huishoudelijk afvalwater van het kantoor wordt via een bedrijfsriolering via een bezinkselafscheider op het openbaar vuilwater riool geloosd. De lozing van het verontreinigd afvalwater is geregeld in de Wvo-vergunning.

In het kader van onder andere een goed rioolbeheer is het van belang om eisen te stellen aan de kwaliteit van het op het riool te lozen afvalwater. Ten eerste moet de kwaliteit van het afvalwater zodanig zijn, dat het materiaal van de riolering niet wordt aangetast. Ten tweede mag de kwaliteit van het afvalwater geen belemmering vormen voor het zuiveringsproces van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Ten derde is de kwaliteit van belang in het kader van de bescherming van het ontvangende oppervlaktewater. Vorenstaande is vastgelegd in de vangnetbepaling, opgenomen in de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. Deze Instructieregeling lozingsvoorschriften vloeit voort uit artikel 8.45 van de Wet milieubeheer. De vangnetbepaling wordt geacht standaard deel uit te maken van de voorschriften die in het kader van de Wet milieubeheer aan lozingen moeten worden gesteld. Het betreft hier de basisvoorwaarde waar elke lozing op het riool aan moet voldoen. Daarnaast moet het bevoegd gezag deze bepaling aanvullen met op de bedrijfssituatie en de lokale situatie toegesneden voorschriften, waarbij naast bescherming van het openbaar riool ook de bescherming van het oppervlaktewater en de zuiveringstechnische werken dient te worden geregeld. Voor de lozing van onderhavige inrichting is een vergunning krachtens de Wvo verleend, zodat de lozingsvoorschriften van deze Wm-vergunning zich kunnen beperken tot de bescherming en doelmatige werking van het riool en de bescherming van de kwaliteit van het rioolslib. De vangnetbepaling is hierop aangepast.

Landschappelijke inpassing

De inrichting ligt niet in een landschappelijk bijzonder kwetsbaar gebied. Er is echter wel sprake van enige uitstraling naar het omringende landschap waardoor beplanting rondom de inrichting wenselijk is. Daartoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

Energieverbruik

Met het oogmerk een vermindering van het energieverbruik te bewerkstelligen zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen die de vergunninghoudster verplichten een energiebalans bij te houden en eenmaal per twee jaar een energieplan op te stellen. In dit energieplan moet onder meer worden aangegeven welke (preventieve) maatregelen er worden genomen om het energieverbruik van/in de inrichting terug te dringen, respectievelijk zo laag mogelijk te houden.

Behandeling adviezen en bedenkingen

Ten aanzien van de ingebrachte adviezen en bedenkingen merken wij het volgende op.

Ad 1

In de aanvraag, namelijk onder punt 11 van de aanvullende gegevens, is aangegeven dat de deuren van de hal zelfsluitend zijn. De aanvraag (inclusief aanvullende gegevens) dient als basis voor de beschikking.

Daarnaast staat in hoofdstuk 3 "Representatieve bedrijfssituatie" van het akoestisch rapport dat tijdens de werkzaamheden in de loods de overheaddeur gesloten blijft en alleen voor transportbewegingen de deur open gaat (niet langer dan 30 minuten per dag).

Gezien het feit dat deze voorziening in de aanvraag is opgenomen is het voor ons in deze fase van de procedure niet meer mogelijk om hiervan af te wijken.

Overigens is ter bescherming van het milieu - ten aanzien van geur en geluid - van groot belang om deze voorziening voor te schrijven.

Ad 2

Agrarisch afval kan alleen buiten worden opgeslagen indien er geen geuremissies worden verwacht. De bedenking geeft voor ons geen aanleiding om de tekst aan te passen.

Ad 3

In de beschikking zijn wij uitgegaan van de gegevens uit de aanvraag. In de aanvraag zijn de hoofdstromen aangegeven en de hoofdstromen zijn vervolgens nader gedefinieerd. Hierbij is geen verwijzing gemaakt naar de PMV-lijst. Wij zien dan ook geen aanleiding om in voorschrift 2.1 naar de PMV-lijst te verwijzen.

Ad 4

De verwijzing in voorschrift 2.6 naar voorschrift 4.9 is niet juist. In voorschrift 2.6 moet verwezen worden naar voorschrift 4.12. In de beschikking hebben wij dit aangepast.

Ad 5

Wij zijn tegemoetgekomen aan de bedenking en hebben een gedeelte van voorschrift 4.10 als volgt aangepast: "Asbest(houdend) afval moet minimaal eenmaal per jaar worden afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting of zoveel vaker als de container vol is".

Ad 6

In de aanvraag heeft de aanvraagster onder punt 13 van de aanvullende gegevens aangegeven dat de ongesorteerde afvalstromen in de hal worden gestort en machinaal (met kraan en shovel) worden voorgescheiden. Gezien het feit dat deze werkwijze in de aanvraag is opgenomen is het voor ons in deze fase van de procedure niet meer mogelijk om hiervan af te wijken.

Vanwege de geluidsemissie is het van belang dat de activiteiten binnen plaatsvinden.

Ad 7

Voorschrift 7.2 is een standaardvoorschrift die wij in alle vergunningen voor sorteerinrichtingen opnemen. Het doel van het afzeven van de aanhangende zand- en grondfractie is om een groot deel van de verontreinigingen uit het materiaal te verwijderen.

Uit onderzoek is gebleken dat sorteerzeefzand vaak niet voldoet aan de eisen voor een categorie 2-bouwstof van het Bouwstoffenbesluit. Veel zand bevat meer PAK's, EO_x en minerale olie dan het besluit toelaat.

Gezien het vorenstaande zijn wij van mening dat voorschrift 7.2 gehandhaafd moet blijven.

Ad 8

Het voorschrift over de afgescheiden steenachtige fractie hebben wij als volgt aangepast:

"De sortering dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat de steenachtige fractie bestaat uit betonpuin, metselwerkpuin, gemengd puin, en/of gebroken verhardingsmateriaal.

De steenachtige fractie mag maximaal 1% (m/m) papier, hout, metalen en ander licht materiaal bevatten".

In het aangepaste voorschrift worden minder eisen gesteld aan de steenachtige fractie.

Voor wat betreft de opmerking over de acceptatie van de eindverwerker merken wij het volgende op.

Het afvalstoffenbeleid is onder andere gericht op het stimuleren van hergebruik en nuttig toepassen van afvalstoffen. Om bij een puinbreekinstallatie bruikbaar granulaat te produceren dient de steenachtige fractie zo min mogelijk verontreinigd te zijn met andere afvalstoffen.

In verband hiermee vinden wij het belangrijk om eisen te stellen aan de steenachtige fractie.

Ad 9

Het afvalstoffenbeleid is onder andere gericht op het stimuleren van hergebruik en nuttig toepassen van afvalstoffen. Om de kunststofrecycling te stimuleren vinden wij het nodig om eisen te stellen aan de afgescheiden fractie kunststoffen.

Ad 10 en ad 15

In hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM) is het begrip compost als volgt gedefinieerd:

"Compost: product dat geheel of grotendeels bestaat uit één of meer organische afvalstoffen die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt".

Omdat er binnen de inrichting niet wordt gecomposteerd kan bollenafval niet als een overige organische meststof worden aangemerkt.

Een en ander houdt in dat wij het bollenafval als een afvalstof beschouwen. Het bollenafval dient te worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor het verwijderen van die afvalstoffen. Aangezien er binnen de inrichting alleen bollenafval wordt overgeslagen en niet wordt toegepast gaan wij verder niet in op de toepassing of bewerking van bollenafval elders.

Omdat wij evenals de indiener van de bedenking van mening zijn dat het BOOM niet van toepassing is, hebben wij deze beschikking op de onderstaande punten aangepast:

- in de considerans hebben wij in het hoofdstuk 'Algemeen toetsingskader', de mogelijkheden voor de afvoer van het bollenafval aangepast (onder ad 2);
- de voorschriften 8.2 en 8.3.1 zijn komen te vervallen;
- het voorschrift 8.5 is aangepast en samengevoegd met voorschrift 8.6 tot het nieuwe voorschrift 8.4.

Ad 11

De sorteeractiviteiten moeten plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer. De vloeren moeten voldoen aan de eisen voor een opvangvoorziening categorie 1, zoals gesteld in de NRB. Hiermee wordt een 'verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging van enige relevantie bereikt' (bodemrisicocategorie A). Een en ander houdt in dat de vloeistofdichte voorziening van bewezen kwaliteit dient te zijn inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer. Het is niet mogelijk om door middel van monitoring in de vereiste bodemrisicocategorie A te komen. Wij zien dan ook geen aanleiding om de voorschriften 9.1 tot en met 9.9 aan te passen.

Ad 12

In voorschrift 10.6 gaat het om de opslag van afval waarbij mogelijk geuremissies kunnen optreden. Vervolgens worden er een aantal voorbeelden genoemd. De essentie van het voorschrift is dat afval waarbij geuremissies worden verwacht in de sorteer-, op- en overslaghal wordt opgeslagen.

Ad 13

Zoals vermeld is in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van oktober 1998, dient voor bestaande bedrijven in het geval van een herziening van de vergunning een nieuwe toets aan de richt- en grenswaarden plaats te vinden.

Daarbij worden de geluidsvoorschriften opnieuw opgesteld. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor de aangevraagde activiteiten niet meer geluidsruimte noodzakelijk is dan de waarden genoemd in voorschrift 12.1 van de ontwerp-beschikking. Ter bescherming van omwonenden achten wij het noodzakelijk om niet meer geluidsruimte te vergunnen dan nodig is.

Ad 14

Wij hebben voorschrift 14.5 overeenkomstig de bedenking aangepast.

Ad 16

In de aanvraag, namelijk onder punt 11 van de aanvullende gegevens, is aangegeven dat de deuren van de hal zelfsluitend zijn.

Het advies van het college om een voorschrift aan de beschikking te verbinden met betrekking tot de haldeuren hebben wij overgenomen.

Aan voorschrift 7.1 hebben wij het volgende toegevoegd: "De sorteerhal moet gesloten blijven behoudens voor het doorlaten van personen en/of goederen".

Ad 17 en ad 20

Onder punt 8 van de aanvullende gegevens behorende bij de aanvraag staat aangegeven: "De emissie vindt plaats via de op het dak gesitueerde ventilatie-openingen die op circa 10 m boven maaiveld zijn geplaatst". Gezien het feit dat deze voorziening in de aanvraag is opgenomen en de aanvraag overeenkomstig voorschrift 15.15 deel uit maakt van de vergunning dient aanvraagster deze voorziening te treffen. Wij vinden het derhalve niet noodzakelijk om een extra voorschrift op te nemen.

Ad 18

In voorschrift 10.2 hebben wij opgenomen dat de transportvoertuigen zodanig dienen te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport naar en van de inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van zand, stof of ander materiaal. Dit voorschrift is met name bedoeld voor transportvoertuigen van het bedrijf.

In het kader van deze vergunning is het voor het particuliere transport en transport van andere bedrijven dan de aanvraagster niet mogelijk voorschriften te verbinden ten aanzien van de belading. Deze belading vindt immers buiten de inrichting plaats.

Ad 19

In verband met onderstaande maatregelen en voorzieningen verwachten wij dat de geurhinder naar de omgeving minimaal zal zijn:

- de opslag van geurende afvalstoffen vindt binnen plaats;
- de geurende afvalstoffen worden binnen tweemaal 24 uur uit de inrichting verwijderd;
- de ventilatieopeningen van de hal bevinden zich op 10 m boven maaiveld;
- de deuren van de hal zijn zelfsluitend.

De vorengenoemde maatregelen en voorzieningen zorgen voor wat betreft geurhinder voor een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Ad 21

Gezien de maatregelen en voorzieningen genoemd onder ad 19 verwachten wij dat de geurhinder naar de omgeving nihil zal zijn en achten wij het niet noodzakelijk om verdergaande geurbeperkende maatregelen in de vorm van filters voor te schrijven.

ONS KENMERK

DWM/2000/10296

PAGINA 16/38

Conclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

Besluit

Gelet op het vorenstaande, hebben wij besloten aan Meeuwenoord Vervoer BV te Noordwijkerhout een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) te verlenen voor een inrichting bestemd voor:

- het bewaren, be- en verwerken van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, verontreinigde grond, plantsoenafval, grof huishoudelijk afval, dakgrind en agrarisch afval;
- het tijdelijk stallen van enkele autowrakken, het op- en overslaan van gebruikte autobanden, het stallen van materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding en de opslag van het bijbehorende materiaal;
- het in gebruik hebben van een milieustraat voor particulier afval (ijzer, hout, puin, snoeiafval, grof huishoudelijk afval, koelkasten, kleding, glas, papier/karton en gips).

De vergunning wordt tevens verleend voor de bovengrondse opslag (2.000 liter) van dieselolie met brandstofafgiftepomp.

De vergunning wordt verleend voor een periode van tien jaar vanaf de datum, waarop deze vergunning in werking treedt.

Ingevolge artikel 8.16 van de Wm bepalen wij dat voorschriften 6.3 tot en met 6.6 in werking blijven tot twaalf maanden na het moment dat deze vergunning haar geldigheid heeft verloren.

Hieraan verbinden wij de volgende voorschriften.

INHOUDSOPGAVE

1.0	BEGRIPPENLIJST, LIJST VAN AFKORTINGEN	18
2.0	ACCEPTATIE	23
3.0	REGISTRATIE	24
4.0	OPSLAG (ONGEWENSTE) STOFFEN	26
5.0	OPSLAG VAN OVERIGE VASTE AFVALSTOFFEN (milieustraat).....	28
6.0	NULSITUATIEMETING VAN DE BODEM	28
7.0	BEDRIJFSVOERING.....	29
8.0	KWALITEIT EN CONTROLE VAN DE BIJ HET SORTEERPROCES VAN BOLLENAFVAL VRIJKOMENDE STROMEN	30
9.0	BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN	31
10.0	LUCHT	32
11.0	VEILIGHEID	33
12.0	GELUID	34
13.0	BOVENGRONDSE OPSLAGTANK TEN BEHOEVE VAN VLOEIBARE AARDOLIEPRODUCTEN.....	34
14.0	AFVALWATER.....	34
15.0	ALGEMEEN	35

1.0 BEGRIPPENLIJST, LIJST VAN AFKORTINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Afvalstoffencodelijst	: de afvalstofcodelijst, die is opgenomen in de Handleiding afvalstofcode, 1995, die door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) met de gezamenlijke provincies is samengesteld voor bedrijfs- en huishoudelijk afval en autowrakken en die is uitgegeven door het LMA.
Afvalstoffencode	: een 7-cijferig nummer uit de afvalstoffencodelijst, waarvan de eerste twee cijfers de categorie aanduiden, de volgende twee cijfers de hoofdgroep en het cijfer op de vijfde positie een subgroep en de laatste twee cijfers het volgnummer zijn van de concrete afvalstofnaam.
Asfalt, teerhoudend	: asfalt dat als bindmiddel teer bevat; meer dan 75 mg/kg d.s. PAK.
Asfalt, niet teerhoudend	: asfalt dat als bindmiddel bitumen bevat; minder dan 75 mg/kg d.s. PAK.
Bedrijfsafval	: alle afval dat vrijkomt bij bedrijven, instellingen, instituten, niet zijnde gevaarlijk afval.
Bedrijfsnoodplan	: een beschrijving van maatregelen en voorzieningen, die een bedrijf heeft voorbereid om effecten van calamiteuze (ongewenste) gebeurtenissen te minimaliseren en te bestrijden.
Bewaren	: het tijdelijk opslaan van afvalstoffen (in afwachting van verdere verwerking en of verwijdering) met het oogmerk deze op een later tijdstip af te (doen) voeren.
Bewerken	: het uitvoeren van fysische of chemische handelingen met een (grond)stof, halffabrikaat of product, om de eigenschappen of samenstelling daarvan te veranderen. Bijvoorbeeld: sorteren, breken en steekvast maken.

- Bouw- en sloopafval** : materiaal dat vrijkomt bij nieuwbouw, renovatie of afbraak van bouwkundige en civieltechnische werken en bij de betonaanmaak, onder meer bestaande uit:
- metselwerkpuin;
 - betonpuin.
- Bouwstoffenbesluit** : Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewateren-bescherming (Staatsblad 567, 1995), besluit van 23 november 1995, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen. Wanneer in de vergunning wordt verwezen naar het Bouwstoffenbesluit en de bijlagen daarvan, dan zijn tevens van toepassing de (toekomstige) aan het Bouwstoffenbesluit gerelateerde Ministeriële (vrijstellings-) regelingen, zoals bijvoorbeeld de Vrijstellingsregeling grondverzet, de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit (Staatscourant 126, 6 juli 1999) en de bijbehorende bijlagen.
- Categorie afvalstoffen** : een verzameling van afvalstoffen die qua aard en samenstelling en/of hoedanigheid vergelijkbaar zijn.
- Dakafval** : bij sloop selectief verwijderd dakgrind en dakleer/teermastiek, mogelijk met elkaar vermengd tot één partij.
- Gecontamineerd bouw- en sloopafval** : bouw- en sloopafval dat zodanig is verontreinigd, bijvoorbeeld ten gevolge van bedrijfsactiviteiten, dat be- of verwerking met de hoofdstroom van het reguliere bouw- en sloopafval niet milieuhygiënisch verantwoord is, dan wel het teruggewonnen granaat niet milieuhygiënisch verantwoord hergebruikt kan worden. Te denken valt aan BSA dat is verontreinigd met olieproducten of roet (bijvoorbeeld garagevloeren en schoorsteenkanalen).
- Gevaarlijke afvalstoffen** : afvalstoffen in de zin van het Baga van de Wet milieubeheer.
- Hoogwaardige houtfractie** : de hoogwaardige houtfractie bestaat uit alle hout dat niet onder de laagwaardige fractie valt. Geschilderd hout, deuren, kozijnen, enzovoorts voorzien van hang- en sluitwerk en glas behoren eveneens tot de hoogwaardige fractie.

Laagwaardige houtfractie	: de laagwaardige houtfractie bestaat uit hardboard, zachtboard, geplastificeerde houtproducten, geïmpregneerd hout (verduurzaamd), spaanplaat, vezelplaat en hout dat langere tijd in het water heeft gestaan.
Kantoor-, winkel- en dienstenafval	: alle afval dat vrijkomt bij bedrijven, instellingen, instituten, enzovoort, niet zijnde gevaarlijk afval en bouw- en sloopafvalstoffen.
LMA	: Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241, 3340 AE Woerden, telefoon (0348) 48 74 30, telefax (0348) 48 74 03.
Moussig afval	: de natte fractie afkomstig uit de uitgesorteerde gft-afval.
MVR-grond	: grond waarvan de samenstellingswaarde van één of meer stoffen uit bijlage A van de Vrijstellings-regeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit, de samenstellingswaarde, zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt, tot ten hoogste de in voornoemde bijlage A aangegeven samenstellingswaarde.
Nulsituatie	: de kwaliteit van de bodem ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.
Onbrandbaar	: onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.
Ongewenste afvalstoffen	: afvalstoffen die niet mogen worden geaccepteerd, maar die incidenteel in reeds geaccepteerde vrachten worden aangetroffen.
Sorteerinrichting	: inrichting waar bouw- en sloopafval gesorteerd wordt in verschillende fracties, gericht op hergebruik.
Sorteerzeefzand	: de fractie 0-10 mm groot die vrijkomt bij het afzeven van bouw- en sloopafval vóór het sorteerproces.
Tarragrond	: aanhangende grond die vrijkomt bij de oogst van bijvoorbeeld bieten, aardappelen en bollen.

ONS KENMERK
DWM/2000/10296
PAGINA 21/38

Vergunninghouder : degene die de inrichting drijft, waarvoor de vergunning is verstrekt; in casu op het moment van vergunningverlening Meeuwenoord Vervoer BV te Noordwijkerhout.

Verwijdering van bouw- en sloopafval : het totaal van handelingen met bouw- en sloopafval vanaf het moment van ontstaan tot en met de definitieve verwerking.

Verwerken : alle handelingen met afvalstoffen.

Vloeistofdichte vloer : een vloeistofdichte verharding die blijvend afwaterend is aangelegd en bestand is tegen de inwerking van de uit de opgeslagen materialen tredende vloeistoffen.

LIJST VAN AFKORTINGEN

Hoofd van de regio : het hoofd van regio Noord-Oost van de afdeling Handhaving van de directie Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, Postbus 309, 2400 AH Alphen aan den Rijn, telefoon (0172) 42 41 31.

BAGA : Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen Wet milieubeheer (Staatsblad 1993, 617).

BRL 2371 : Beoordelingsrichtlijn 'Het vloeistofdicht maken van beton'.

BSB : Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen.

CPR 9-6 : Richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Buitenopslag van K₃-producten in bovengrondse stalen tanks (0,2 tot 150 m³)'.

CPR 15-1 : Richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage'.

CUR/PBV-aanbeveling 44 : Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen (Stichting CUR, 1998).

CUR/PBV-aanbeveling 65 : ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen. Uitvoering door middel van een vloeistofdichte betonvloer of -verharding of het aanbrengen van een bescherm laag op een draagvloer van beton.

ONS KENMERK
DWM/2000/10296
PAGINA 22/38

DDT's	: somparameter voor: DDT(dichloordifenyiltrichloorethaan); DDE (dichloordifenyldichlooretheen); DDD (difenyldimethyldichloorethaan).
Drins	: somparameter voor aldrin, dieldrin en endrin.
DIN ISO 3310	: Duitse Industrie Norm. Beoordeling van de gemiddelde korreldiameter met behulp van zeven.
dB(A)	: Het geluidsniveau in decibellen, waarbij rekening is gehouden met het feit dat het menselijk oor gevoeliger is voor hoge dan voor lage tonen.
EO _x	: Extraheerbare Organische gehalogeneerde verbindingen.
gft	: groente-, fruit- en tuinafval.
kg _a	: klein gevaarlijk afval.
L _{max}	: (het maximale geluidsniveau). De beoordeling van geluidpieken geschiedt aan de hand van L _{max} . L _{max} is de hoogste aflezing van de geluidsmeetapparatuur in de meterstand 'F' (Fast).
L _{Aeq}	: het equivalente geluidsniveau is een maat voor het fluctuerende geluid, waarbij het geluidsniveau wordt omgerekend tot een continu geluid met een gelijke energie als het discontinue geluid.
NEN	: Norm van het Nederlands Normalisatie-instituut.
NEN 6411	: Water Bepaling van de pH.
NEN 6487	: Water Titrimetrische bepaling van het gehalte aan sulfaat.
NEN 7089	: olieafscidders en slibvangputten. Typeindeling, eisen en beproevingsmethoden.
NRB	: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfs- matige activiteiten.
NVN	: Nederlandse Voornorm (uitgave Nederlands Normalisatie-instituut).
PAK's	: Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen.

2.0 ACCEPTATIE

2.1 In de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd,

I. om te sorteren/scheiden:

- grof huishoudelijk afval (GHA);
- kantoor, winkel en dienstenafval;
- agrarisch afval, namelijk bollenafval, rolcontainerafval, steenwol en folies;
- plantsoenafval;
- bedrijfsafval, namelijk marktafval, veegvuil en slootvuil;
- verontreinigde grond;
- bouw- en sloopafval (BSA);
- dakafval;
- overig afval, namelijk gips, glas en metalen.

II. uitsluitend ten behoeve van de op- en overslag:

- autowrakken;
- autobanden;
- asbestcement;
- asbest;
- gecontamineerd bouw- en sloopafval.

III. uitsluitend ten behoeve van de op- en overslag in de milieustraat:

- ijzer;
- hout;
- puin;
- snoeiafval;
- grof huishoudelijk afval;
- koelkasten;
- kleding;
- glas;
- papier/karton;
- gips.

2.2 Gevaarlijke afvalstoffen (waaronder kga) mogen niet worden geaccepteerd. Indien gevaarlijk afval niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden, in een doelmatige verpakking worden opgeslagen conform het gestelde in voorschrift 4.2.1.

- 2.3 Asbest en/of asbesthoudende bestanddelen in bouw- en sloopafval mogen worden geaccepteerd. De afvalstoffen moeten apart worden opgeslagen en worden behandeld overeenkomstig voorschriften 4.4 tot en met 4.11 en worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
- 2.4 De in een geaccepteerde vracht aangetroffen overige ongewenste afvalstoffen moeten eveneens onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen. De opslag van deze stoffen moet geschieden conform het gestelde in voorschrift 4.2.2.
- 2.5 De vergunninghouder dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan de inrichting schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden.
Indien blijkt dat een partij afvalstoffen toch ongewenste afvalstoffen bevat, dient de vergunninghoudster in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.
- 2.6 In de vracht aangetroffen zakken met huishoudelijk afval dienen onmiddellijk uit de vracht te worden verwijderd en te worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in voorschrift 4.12.
- 2.7 Overeenkomstig de vergunningaanvraag mogen in de inrichting per jaar de volgende hoeveelheden afvalstoffen geaccepteerd worden:
- 30.000 ton bouw- en sloopafval;
 - 10.000 ton kantoor, winkel en dienstenafval;
 - 10.000 ton agrarisch afval;
 - 750 ton grof huishoudelijk afval;
 - 500 ton overig afval (zie voorschrift 2.1);
 - 25 ton autowrakken.
- 3.0 REGISTRATIE
- 3.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen en van afvalstoffen afkomstig van de milieustraat het volgende moet worden vermeld:
- a. de datum van aanvoer;
 - b. de aangevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);
 - c. een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - d. naam en adres van herkomst;
 - e. naam en adres van de vervoerder;
 - f. afvalstofcode;
 - g. PMV-afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing);
 - h. PMV-ontheffingsnummer (indien van toepassing).
- 3.2 In afwijking van het gestelde in voorschrift 3.1 behoeft van de aanvoer van afvalstoffen afkomstig van particulieren ten behoeve van de milieustraat geen registratie plaats te vinden.

- 3.3 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle uit de inrichting af te voeren afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:
- a. de datum van afvoer;
 - b. de afgevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);
 - c. een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - d. de afvoerbestemming van de (rest)stoffen;
 - e. naam en adres van de vervoerder;
 - f. afvalstofcode;
 - g. PMV-afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing);
 - h. PMV-ontheffingsnummer (indien van toepassing).
- 3.4 Van afvalstoffen die op grond van voorschrift 2.1 in deze vergunning worden geweigerd dient, nadat zij zijn gewogen, een registratie te worden bijgehouden waarin staat vermeld:
- a. de aangeboden hoeveelheid (in kg);
 - b. naam en adres van de aanbieder;
 - c. naam en adres van de vervoerder;
 - d. de reden van de weigering;
 - e. afvalstofcode;
 - f. PMV-afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing);
 - g. PMV-ontheffingsnummer (indien van toepassing).
- 3.5 Nabij de ingang van de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging te worden bepaald.
- De weegbrug waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Een rapport van de meest recente ijking moet op de inrichting aanwezig zijn.
- 3.6 De geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en gedurende ten minste drie jaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.
- 3.7 Binnen één maand na afloop van een kalenderkwartaal dient een overzicht te worden opgesteld over het voorgaande kalenderkwartaal met betrekking tot de gevraagde gegevens als bedoeld in de voorschriften 3.1, 3.3 en 3.4. Het overzicht dient aan het hoofd van de regio te worden opgestuurd.
- 3.8 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal fysiek aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane secundaire grondstoffen c.q. afvalstoffen plaats te vinden en te worden opgestuurd aan het hoofd van de regio.

Bij de registratie dient het volgende te worden geregistreerd.

1. een omschrijving van de aard en samenstelling van de opgeslagen afvalstoffen en secundaire grondstoffen;
2. de opgeslagen hoeveelheid (in kg of m³);
3. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Optredende verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad dienen te worden verklaard.

- 3.9 De wijze van registreren moet zodanig zijn dat eenvoudig inzicht kan worden verkregen in de gevraagde gegevens. Binnen één maand na het in werking treden van de vergunning moet de opzet van de registratie ter goedkeuring worden voorgelegd aan het hoofd van de regio.
- 3.10 De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de in voorschrift 3.9 genoemde wijze van registreren. Wijzigingen in de opzet van de registratie moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan het hoofd van de regio.
- 3.11 De volledige administratie van de registratie dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.
- 3.12 Van geweigerde partijen afvalstoffen moet binnen 24 uur melding worden gedaan aan het hoofd van de regio.
- 4.0 OPSLAG (ONGEWENSTE) STOFFEN
- 4.1 Aangevoerde vrachten afvalstoffen moeten worden gelost en/of opgeslagen op een blijvend vloeistofdichte vloer.
- 4.2.1 De opslag van onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen, mag slechts naar soort gescheiden plaatsvinden in/op een uitsluitend daarvoor bestemde vloeistofdichte voorziening. Behoudens voor wat betreft de brandwerendheid, moet de opslag voldoen aan het gestelde in de hoofdstukken 5, 6, 9, 11 en 12 van de versie van CPR 15-1 die vigeerde tijdens het in werking treden van de vergunning.
- 4.2.2 De opslag van ongewenste geaccepteerde afvalstoffen zoals bedoeld in voorschrift 2.4, dient plaats te vinden in vloeistofdichte containers of op een vloeistofdichte vloer.
- 4.2.3 De opslag van teerhoudend asfalt moet op een vloeistofdichte vloer plaatsvinden.
- 4.3 In de in voorschrift 4.2.1 genoemde container mag in totaal niet meer dan 1,0 m³ afval (inclusief verpakkingen) worden opgeslagen. Wanneer de maximaal toegestane opslaghoeveelheid is bereikt, dienen de bedoelde afvalstoffen overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen te worden afgevoerd.

- 4.4 Asbest(houdend) afval dient onmiddellijk te worden verpakt in afgesloten niet-luchtdoorlatend, van voldoende sterkte, kunststof verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal dient te worden voorzien van het figuur overeenkomstig bijlage II Etikettering van het Warenbesluit asbest (15 augustus 1994, Staatsblad 674).
Het verpakte asbest(houdend) afval dient te worden opgeslagen in een afgesloten container of op een afgesloten opslagplaats.
- 4.5 Wanneer asbest(houdend) afval door vorm of formaat niet in de volgens voorschrift 4.4 genoemde verpakkingsmateriaal kan worden opgeslagen, dient het asbest in een afgesloten container te worden opgeslagen.
- 4.6 Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.
- 4.7 De container, zoals bedoeld in de voorschriften 4.5 en 4.6, moet afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats.
- 4.8 Binnen de inrichting zijn, behoudens de handelingen conform de voorschriften 4.6 en 4.7, verdere handelingen van enige aard met nog onverpakt asbest(houdend) afval verboden.
- 4.9 De afgesloten container en de afgesloten opslagplaats bedoeld in de voorschriften (4.4 en 4.5) waarin asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen, dient op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen te worden voorzien:
'ASBESTHOUDEND AFVAL'
'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOF VRIJKOMEN'
'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'.
- 4.10 Asbest(houdend) afval moet minimaal eenmaal per jaar worden afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting of zoveel vaker als de container vol is. De totale hoeveelheid opgeslagen asbest(houdend) afval mag niet meer bedragen dan 50 m³.
- 4.11 Indien verpakt asbest(houdend) afval uit het verpakkingsmateriaal komt dienen direct maatregelen te worden genomen om blootstellingrisico's zoveel mogelijk te voorkomen. De wijze van verpakking dient te geschieden volgens de voorschriften 4.4 tot en met 4.10.
- 4.12 De aangetroffen zakken met huishoudelijk afval en de daarmee te vergelijken bedrijfsafvalstoffen, moeten onmiddellijk worden verzameld en opgeslagen in een container. Deze dient nadat hij geheel gevuld is maar ten minste eenmaal per week te worden afgevoerd naar een afvalverbrandingsinstallatie. In de inrichting mag maximaal één container bestemd voor huisvuil aanwezig zijn.

- 4.13 De aanwezige hoeveelheid opgeslagen hout dient te worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer en dient zoveel mogelijk door regelmatige afvoer te worden beperkt en mag nooit meer bedragen dan 500 m³.
- 4.14 Wegenzout mag uitsluitend worden opgeslagen in een vloeistofdichte opslagplaats die bestand is tegen de inwerking van het opgeslagen zout en die tegen inregenen is beschermd.
- 4.15 Gemorst zout dient onmiddellijk te worden verzameld en verplaatst naar de daartoe ingerichte opslagruimte.
- 4.16 De autowrakken moeten worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer. Er mogen niet meer dan vijf autowrakken worden opgeslagen en de wrakken mogen niet worden gestapeld.
- 4.17 De autowrakken, autobanden en gecontamineerd bouw- en sloofafval dienen gescheiden te worden opgeslagen.

5.0 OPSLAG VAN OVERIGE VASTE AFVALSTOFFEN (milieustraat)

- 5.1 Vaste afvalstoffen afkomstig van particulieren namelijk ijzer, hout, puin, snoeiafval, grof huishoudelijk afval, koelkasten, kleding glas, papier/karton en gips moeten naar soort gescheiden worden in containers.
Met uitzondering van glas, papier en karton dienen deze gescheiden afvalstoffen gescheiden te worden opgeslagen in vloeistofdichte containers. De afvalstoffen dienen te worden opgeslagen op het gedeelte van de inrichting, dat op de tekening nummer 961424 b is aangegeven als milieustraat. De maximaal opgeslagen hoeveelheid afvalstoffen mag per soort afvalstof niet meer bedragen dan 40 m³.
- 5.2 Zodra één van de in voorschrift 5.1 genoemde containers vol is, moeten de afvalstoffen worden afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting.
- 5.3 Koelkasten moeten zodanig worden bewaard, dat de daarin aanwezige stoffen niet kunnen ontsnappen, dan wel op/in de bodem kunnen geraken.

6.0 NULSITUATIEMETING VAN DE BODEM

- 6.1 Het als bijlage 6 bij de aanvraag gevoegde rapport 'Nulonderzoek afvalstoffenverwerking Schippersvaartweg naast 82 Noordwijkerhout' van Badger BV, Binckhorstlaan 117 in Den Haag, rapportnummer JV-1960 van april 1994, waarin de kwaliteit van de bodem is bepaald, maakt deel uit van deze vergunning. De in dit rapport vastgestelde kwaliteit van het grond en het grondwater wordt hiermee vastgelegd als nulsituatie voor het perceel Schippersvaartweg naast 82.

- 6.2 Vóór beëindiging van het gebruik van de inrichting moeten, indien en voorzover door het hoofd van de regio noodzakelijk geacht, alle afvalstoffen, materialen en installaties van het terrein van de inrichting worden verwijderd en afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting.
- 6.3 Uiterlijk drie maanden voordat het gebruik van de inrichting wordt beëindigd, alsmede voordat de geldigheidsduur van de vergunning verstrijkt, dient de vergunninghoudster in overleg met het hoofd van de regio eventuele verontreiniging van de bodem te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van de bodem ter plaatse, identiek aan de vaststelling van de nulsituatie (voorschrift 6.1).
- 6.4 Het hoofd van de regio dient minimaal vier werkdagen voordat de in voorschrift 6.3 bedoelde bemonstering plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van de datum en het tijdstip van de bemonstering.
- 6.5 De resultaten van de in voorschrift 6.3 bedoelde bemonstering en analyse moeten direct na het bekend worden hiervan worden overgelegd aan het hoofd van de regio.
- 6.6 Indien de in voorschrift 6.5 genoemde resultaten daartoe aanleiding geven, dienen nader door het hoofd van de regio aan te geven maatregelen ter bescherming en/of sanering van de bodem te worden getroffen binnen een door hem gestelde termijn.
- 7.0 **BEDRIJFSVOERING**
- 7.1 Het sorteren/scheiden en bewerken van de geaccepteerde afvalstoffen moet in de sorteerhal plaatsvinden (zie tekening 961424 b). De sorteerhal moet gesloten blijven behoudens voor het doorlaten van personen en/of goederen.
- 7.2 Vergunninghoudster is verplicht de ten behoeve van het sorteerproces geaccepteerde vrachten bouw- en sloopafval door middel van een zeefinstallatie te ontdoen van de aanhangende zand- en grondfractie (0-10 mm). Het afgezeefde materiaal, het sorteerzeefzand, moet op/in een vloeistofdichte voorziening worden opgeslagen.
- 7.3 Het geaccepteerde afval moet tevens worden gescheiden, respectievelijk gescheiden worden gehouden. Minimaal de volgende fracties moeten worden uitgesorteerd: steenachtige fractie, hoogwaardige en laagwaardige houtfractie, sorteerzeefzand, kunststoffen, (non)ferro metalen, een brandbare en een niet-brandbare restfractie.
- 7.4 Sorteerveefzand kan worden hergebruikt indien het voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit. Indien het sorteerveefzand niet voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit dient het te worden afgevoerd naar een zeefzandreinigingsinstallatie.

- 7.5 De sortering dient zodanig te worden uitgevoerd, dat de steenachtige fractie bestaat uit betonpuin, metselwerkpuin, gemengd puin, en/of gebroken verhardingsmateriaal.
De steenachtige fractie mag maximaal 1% (m/m) papier, hout, metalen en ander licht materiaal bevatten.
- 7.6 De houtfracties mogen niet zijn vermengd met andere afvalstoffen zoals kunststoffen, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier.
- 7.7 Het bewerken van dakafval dient beperkt te blijven tot het handmatig of met een kraan verwijderen van grove stukken dakleer die zich in een partij dakafval bevinden.
- 7.8 Dakgrind mag niet worden gebroken of gemengd worden met andere afvalstoffen.
- 7.9 Dakgrind dient te worden afgevoerd naar een vergunninghoudster voor het verwerken (reinigen) van dakgrind.
- 7.10 Zowel het dakgrind als het dakleer moet gescheiden worden afgevoerd naar een vergunninghoudster voor de verwerking van dit afval.
- 7.11 De afgescheiden fractie kunststoffen moet uitsluitend bestaan uit buizen, gevelementen en hulpstukken van thermoplastische kunststoffen, te weten: PVC, PE en PP en dient vrij te zijn van chemische verontreinigingen en andere producten/materialen, zoals polyester, folies, slangen etcetera. De afgescheiden kunststoffractie dient schoon te worden afgezet naar de kunststofverwerkende industrie ten behoeve van de kunststofrecycling.
- 7.12 De maximale hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen (exclusief autowrakken) mag niet meer dan 3.350 m³ bedragen en de maximale hoogte van de buitenopslag ten opzichte van het maaiveld mag niet meer bedragen dan 4,0 m.
- 8.0 KWALITEIT EN CONTROLE VAN DE BIJ HET SORTEERPROCES VAN BOLLENAFVAL VRIJKOMENDE STROMEN
- 8.1 De grond/humus is vrij toepasbaar mits de kwaliteit voldoet aan de kwalificatie MVR-grond volgens de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit. Indien de grond/humus niet voldoet aan de kwalificatie MVR-grond volgens het Bouwstoffenbesluit dient deze grond/humus te worden afgevoerd naar een daarvoor geschikte verwerkingsinrichting en/of werk.
- 8.2 Bemonstering en analyse van MVR-grond dient plaats te vinden zoals vastgelegd in het Bouwstoffenbesluit, met dien verstande dat het parameterpakket bestaat uit de acht zware metalen, PAK's, minerale olie, EO_x, DDT's en drins.

- 8.3 De resultaten van de op grond van voorschriften 8.1 en 8.2 verrichte bemonsteringen en analyses moeten binnen twee weken na het bekend worden hiervan worden overgelegd aan het hoofd van de regio. De resultaten moeten in de administratie worden bewaard voor een periode van drie jaar.
- 8.4 Het bollenafval en de reststoffen (plastic en dergelijke) dienen te worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor het verwijderen van die afvalstoffen.

9.0 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

- 9.1 Alle activiteiten met afvalstoffen dienen plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer of in vloeistofdichte containers. De vloeren moeten voldoen aan de eisen voor een opvangvoorziening categorie 1, zoals gesteld in de NRB.
- 9.2 Om aan te tonen of de vloeistofdichte vloer voldoet aan de eisen ten aanzien van vloeistofdichtheid zoals gesteld in de NRB dient binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning een inspectie op basis van CUR/PBV-aanbeveling 44 te worden verricht.
- 9.3 De resultaten van de onder voorschrift 9.2 bedoelde inspectie dienen binnen een maand na het bekend zijn te worden overgelegd aan het hoofd van de regio.
- 9.4 Indien blijkt dat op basis van de inspectie de vloer niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt dient de vloer binnen zes maanden vloeistofdicht te worden gemaakt overeenkomstig het gestelde in KIWA/PBV-Beoordelingsrichtlijn 2371 en CUR/PBV-aanbeveling 65.
- 9.5 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de vloeistofdichte vloer ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van de regio. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
 - de inspectiefrequentie;
 - de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen etcetera);
 - welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.

- 9.6 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient vergunninghoudster een onderhoudsprogramma voor de vloeistofdichte vloer ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van de regio. In het onderhoudsprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen onderhouden worden;
 - de onderhoudsfrequentie;
 - waaruit het onderhoud bestaat;
 - wie het onderhoud uitvoert;
 - welke middelen voor het onderhoud nodig zijn;
 - budgettering van het onderhoudsprogramma.
- 9.7 De tijdens de reguliere bedrijfsvoering en bij de uitvoering van het inspectieprogramma geconstateerde scheuren en beschadigingen van de vloeistofdichte vloeren dienen binnen vier weken na de constatering ervan te worden gerepareerd. Herstelwerkzaamheden aan een betonvloer of -verharding dienen overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 65 te geschieden.
- 9.8 Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient de vergunninghoudster een bedrijfsnoodplan op te stellen en deze ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van de regio.
- 9.9 Bij lekkages of morsingen door in de afvalstoffen aanwezige vloeistofvaten en dergelijke, moeten terstond maatregelen worden genomen om de gemorste vloeistoffen en hiermee verontreinigde afvalstoffen doeltreffend en op milieuhygiënisch verantwoorde wijze te verwijderen om verontreiniging van de bodem te voorkomen.
- 10.0 LUCHT
- 10.1 Opslag, overslag en bewerken van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden, dat geen stofhinder, zwerfvuil en geurhinder naar de omgeving kan optreden.
Indien ondanks alle maatregelen zwerfvuil, geurhinder en stofverspreiding optreedt, dienen de werkzaamheden die het zwerfvuil, de geurhinder en de stofverspreiding veroorzaken terstond te worden gestaakt.
- 10.2 De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport naar en van de inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van zand, stof of ander materiaal.
- 10.3 Alle handelingen met afvalstoffen moeten op zodanige wijze geschieden, dat het buiten de inrichting geraken van de bedoelde afvalstoffen wordt voorkomen.
- 10.4 Het berijdbare gedeelte van het terrein moet ter voorkoming van stofvorming tijdig vochtig worden gehouden. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens vorst, dienen anderszins afdoende maatregelen te worden genomen.

- 10.5 De dieselmotor van bijvoorbeeld de mobiele kraan of heftruck dient zodanig te zijn afgesteld dat deze een volledige verbranding heeft of dient van een roetfilter te zijn voorzien.
- 10.6 Indien bij de opslag van het afval geuremissies worden verwacht (hierbij valt te denken aan bepaalde soorten grof huishoudelijk afval, marktafval, plantsoenafval, slootvuil, bollenafval, moussig afval en gft-afval) dient dit afval in de sorteer-, op- en overslaghal te worden opgeslagen.
- 10.7 De in voorschrift 10.6 vermelde afvalstoffen dienen uiterlijk 2 x 24 uur na binnenkomst in de inrichting te worden afgevoerd. Voor de bepaling van deze termijn blijven zondagen en algemeen erkende feestdagen buiten beschouwing.

11.0 VEILIGHEID

- 11.1 De in de inrichting aan te brengen hoeveelheid blusmiddelen en de locaties daarvan dienen in overleg met de brandweer te worden bepaald.
- 11.2 Alle blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. Het een en ander in overleg met de plaatselijke brandweer.
- 11.3 De binnen de inrichting aanwezige blustoestellen moeten jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe bevoegde deskundige.
Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart en/of registratiesticker.
- 11.4 Het is in de inrichting verboden:
- a. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten;
 - b. vluchtige vloeistoffen, waarvan het vlampunt lager dan 21 °C is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
 - c. voertuigen van welke aard dan ook te verven (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in de wijze waarop wordt geverfd), te lakken en te plamuren;
 - d. afvalstoffen van welke aard dan ook te verbranden. Van een eenmaal ontstane brand dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de plaatselijke politie en/of de brandweer;
 - e. afvalstoffen van welke aard dan ook te begraven.

12.0 GELUID

- 12.1 Het equivalente geluidsniveau L_{Aeq} mag voor de gevels van de in onderstaande tabel aangegeven locaties¹ de aangegeven waarden niet overschrijden.

	Omschrijving 1)	Equivalente geluidsniveau L_{Aeq} in dB(A) over de perioden tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)
1,2	Woning Schippersvaartweg 81	48
3	Woning	42
4	Woning	37
5	Woning Leidsevaart	34
6	Woning Schippersvaartweg	41

- 1) De locaties zoals beschreven in het bij de aanvraag gevoegde akoestische rapport W.98.1135.A opgesteld door adviesbureau DGMR, d.d. 5 augustus 1998.

- 12.2 Het maximale geluidsniveau L_{max} mag voor de gevels van de woningen de waarde van 70 dB(A) tijdens de dagperiode niet overschrijden.
- 12.3 Indien de geluidemissie en -immissie worden bepaald, beoordeeld en gerapporteerd is het gestelde in de *Handleiding meten en rekenen Industrielawaai*, ICG-rapport IL-HR-13-01 (uitgave maart 1981) dienaangaande van toepassing. Daarbij dient voor de ontvangerhoogte een hoogte van 1,5 m te worden gehanteerd en dient de reflectie tegen de achterliggende gevel van de woning in beschouwing te worden genomen.

13.0 BOVENGRONDSE OPSLAGTANK TEN BEHOEVE VAN VLOEIBARE AARDOLIEPRODUCTEN

- 13.1 In de bovengrondse tank (inhoud 2.000 liter) mag alleen K_3 -product worden opgeslagen. De tank en de daarbijbehorende (aflever)installatie, moeten zijn geïnstalleerd en voldoen aan de richtlijnen zoals die zijn vermeld in de CPR 9-6.

14.0 AFVALWATER

- 14.1 Krachtens deze vergunning mogen de afvalwaterstromen op het openbaar vuilwaterriool worden geloosd die afkomstig zijn van het:
- toilet;
 - verharde bedrijfsterrein.
- 14.2 Het afvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van het openbaar riool, of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;

- b. de verwerking van slib niet wordt belemmerd, verwijderd vanuit een openbaar riool.
- 14.3 Het afvalwater waarin in enig steekmonster:
 - a. de concentratie aan sulfaat bepaald volgens NEN 6487 hoger is dan 300 mg/l of;
 - b. de zuurgraad bepaald volgens NEN 6411 en uitgedrukt in pH-eenheden hoger is dan 10 of lager is dan 6.5 of;
 - c. het gehalte aan minerale oliën meer bedraagt dan 20 mg/l of;
 - d. de temperatuur hoger is dan 30 °C;mag niet op het openbaar riool worden geloosd.
- 14.4 Het bedrijfsafvalwater afkomstig van het verharde bedrijfsterrein dient voor lozing achtereenvolgens door een doelmatige en oordeelkundig gebruikte olieafscheider en slibvangput te worden afgevoerd.
De olieafscheider en slibvangput dienen zo dikwijls als voor de goede werking ervan noodzakelijk is te worden schoongemaakt.
De hierbij vrijkomende afvalstoffen dienen conform de wettelijke regelingen te worden afgevoerd.
- 14.5 De slibvangput moet zijn gedimensioneerd en geplaatst overeenkomstig NEN 7089 en de daarbijbehorende bijlage.
- 14.6 Het effluent van de in voorschrift 14.4 bedoelde olieafscheider en slibvangput dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daarom dient het effluent via een controleput te worden geleid.
- 14.7 De in voorschrift 14.6 bedoelde controleput dient zodanig te zijn geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.
- 14.8 Bedrijfsafvalwater dat in enig steekmonster zand bevat met een gemiddelde korreldiameter van meer dan 0,5 mm, bepaald volgens DIN ISO 3310, mag niet in een openbaar riool worden gebracht.
- 15.0 **ALGEMEEN**
- 15.1 Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting dient personeel aanwezig te zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.
- 15.2 Alle werknemers binnen de inrichting moeten op de hoogte zijn met de in deze vergunning vermelde voorschriften en aantoonbaar voor hun taak geïnstrueerd zijn.
- 15.3 De vergunninghoudster moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven aan het hoofd van de regio van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van de bedoelde personen, moet dit direct na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de regio.

- 15.4 Bij veranderingen van naam van de onderneming of bij fusies, overnames of andere organisatiewijzigingen, moet dit binnen viertien dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld onder overlegging van een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan het hoofd van de regio.
- 15.5 Indien zich wijzigingen voordoen in de procuratie van bevoegdheden, moet dit binnen viertien dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de regio.
- 15.6 De inrichting dient te allen tijde in ordelijke toestand en in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 15.7 De inrichting moet door middel van een omheining of anderszins op zodanige wijze zijn omgeven, dat toegang voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is; na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden moet de inrichting worden afgesloten door middel van een met slot en sleutel afsluitbaar hek.
- 15.8 Nabij de ingangen van de inrichting moet een te allen tijde duidelijk leesbaar opschrift zijn aangebracht, luidende:
'VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN'
'HET IS VOOR ONBEVOEGDEN VERBODEN AFVAL TE STORTEN'.
- 15.9 Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen en ongedierte zoals ratten.
- 15.10.1 Alle keurings- en inspectierapporten die op grond van enig van toepassing zijnde wettelijke regeling vereist zijn, moeten in de administratie van de inrichting worden bewaard voor een periode van drie jaar en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven en op aanvraag ter inzage worden opgestuurd.
- 15.10.2 Indien uit de inhoud van de keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, dient, naast het in voorschrift 15.10.1 gestelde, terstond het bevoegd gezag daarvan in kennis te worden gesteld.
- 15.11.1 Er moet eenmaal per twee jaar een energieplan worden opgesteld en als het hoofd van de regio daarom verzoekt, worden overgelegd. In dit plan moet tenminste worden opgenomen:
- de ontwikkelingen binnen de inrichting met betrekking tot energie;
 - het verwachte energieverbruik binnen de inrichting voor de komende twee jaar;
 - welke (preventieve) maatregelen er worden genomen om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.

- 15.11.2 Voor de hele inrichting moet een energiebalans worden opgesteld. Hierin moet in ieder geval het volgende worden opgenomen:
- van welke wijze van energieopwekking gebruik wordt gemaakt;
 - verbruikte energie naar soort brandstof;
 - hoeveelheid energieverbruik per gebruikersgroep (bijvoorbeeld: kranen, generatoren (indien aanwezig), laadschop(pen), verlichting);
 - bestemming van de energie;
- Deze geregistreerde gegevens moeten maandelijks worden bijgehouden en gedurende ten minste drie jaar worden bewaard en op eerste aanvraag aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven.
- 15.12 De beplanting rond de inrichting dient duurzaam in stand te worden gehouden door gericht beheer c.q. te worden aangepast conform bijgaande tekening gemerkt 961424 BI en volgens onderstaande specificatie:
- Vak 1
Zwarte els en schietwilg, te beheren als hakhout
Beplantingsbeeld: hakhoutsingel.
- Vak 2
Es (boom) op plantafstand van 8,00 m
Zwarte els (struik) 20%
Gauwe wilg 10%
Veldesdoorn 70%
Beplantingsbeeld: volle houtsingel met bomen.
- Vak 3
Schietwilg, te beheren als hakhout
Beplantingsbeeld: hakhoutsingel.
- 15.13 Van een ongewoon voorval, zoals bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer, dient zo spoedig mogelijk een melding in het kader van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer bij de Milieuklachten telefoon (070) 441 61 11 te worden gedaan.
- 15.14 Op zondagen en algemeen erkende, landelijke feestdagen (alsmede op de overige dagen tussen 19.00 uur en 07.00 uur) mogen op het terrein van de inrichting geen werkzaamheden plaatsvinden.
- 15.15 Hetgeen in de aanvraag wordt vermeld maakt deel uit van de vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen.

Beroep tegen de definitieve beschikking

Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State.

U kunt alleen tegen het besluit op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer beroep instellen, als u bedenkingen heeft ingediend tegen het ontwerp-besluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tot het indienen van bedenkingen.

ONS KENMERK
DWM/2000/10296
PAGINA 38/38

Indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in het besluit die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp-besluit, kunt u eveneens beroep instellen.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het otreffen van een voorlopige voorziening; het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,





directeur directie Water en Milieu

Verzonden: 15 NOV. 2000

AFSCHRIFT AAN

- de regionale inspecteur van de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden;
- Burgemeester en Wethouders van Noordwijkerhout;
- Burgemeester en Wethouders van Lisse;
- Burgemeester en Wethouders van Voorhout;
- Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241, 3440 AE Woerden;
- Mol Milieu begeleiding BV, Middel Broekweg 114, 2675 KH Honselersdijk;
- [Redacted] Schippersvaartweg 44, 2211 TL Noordwijkerhout.

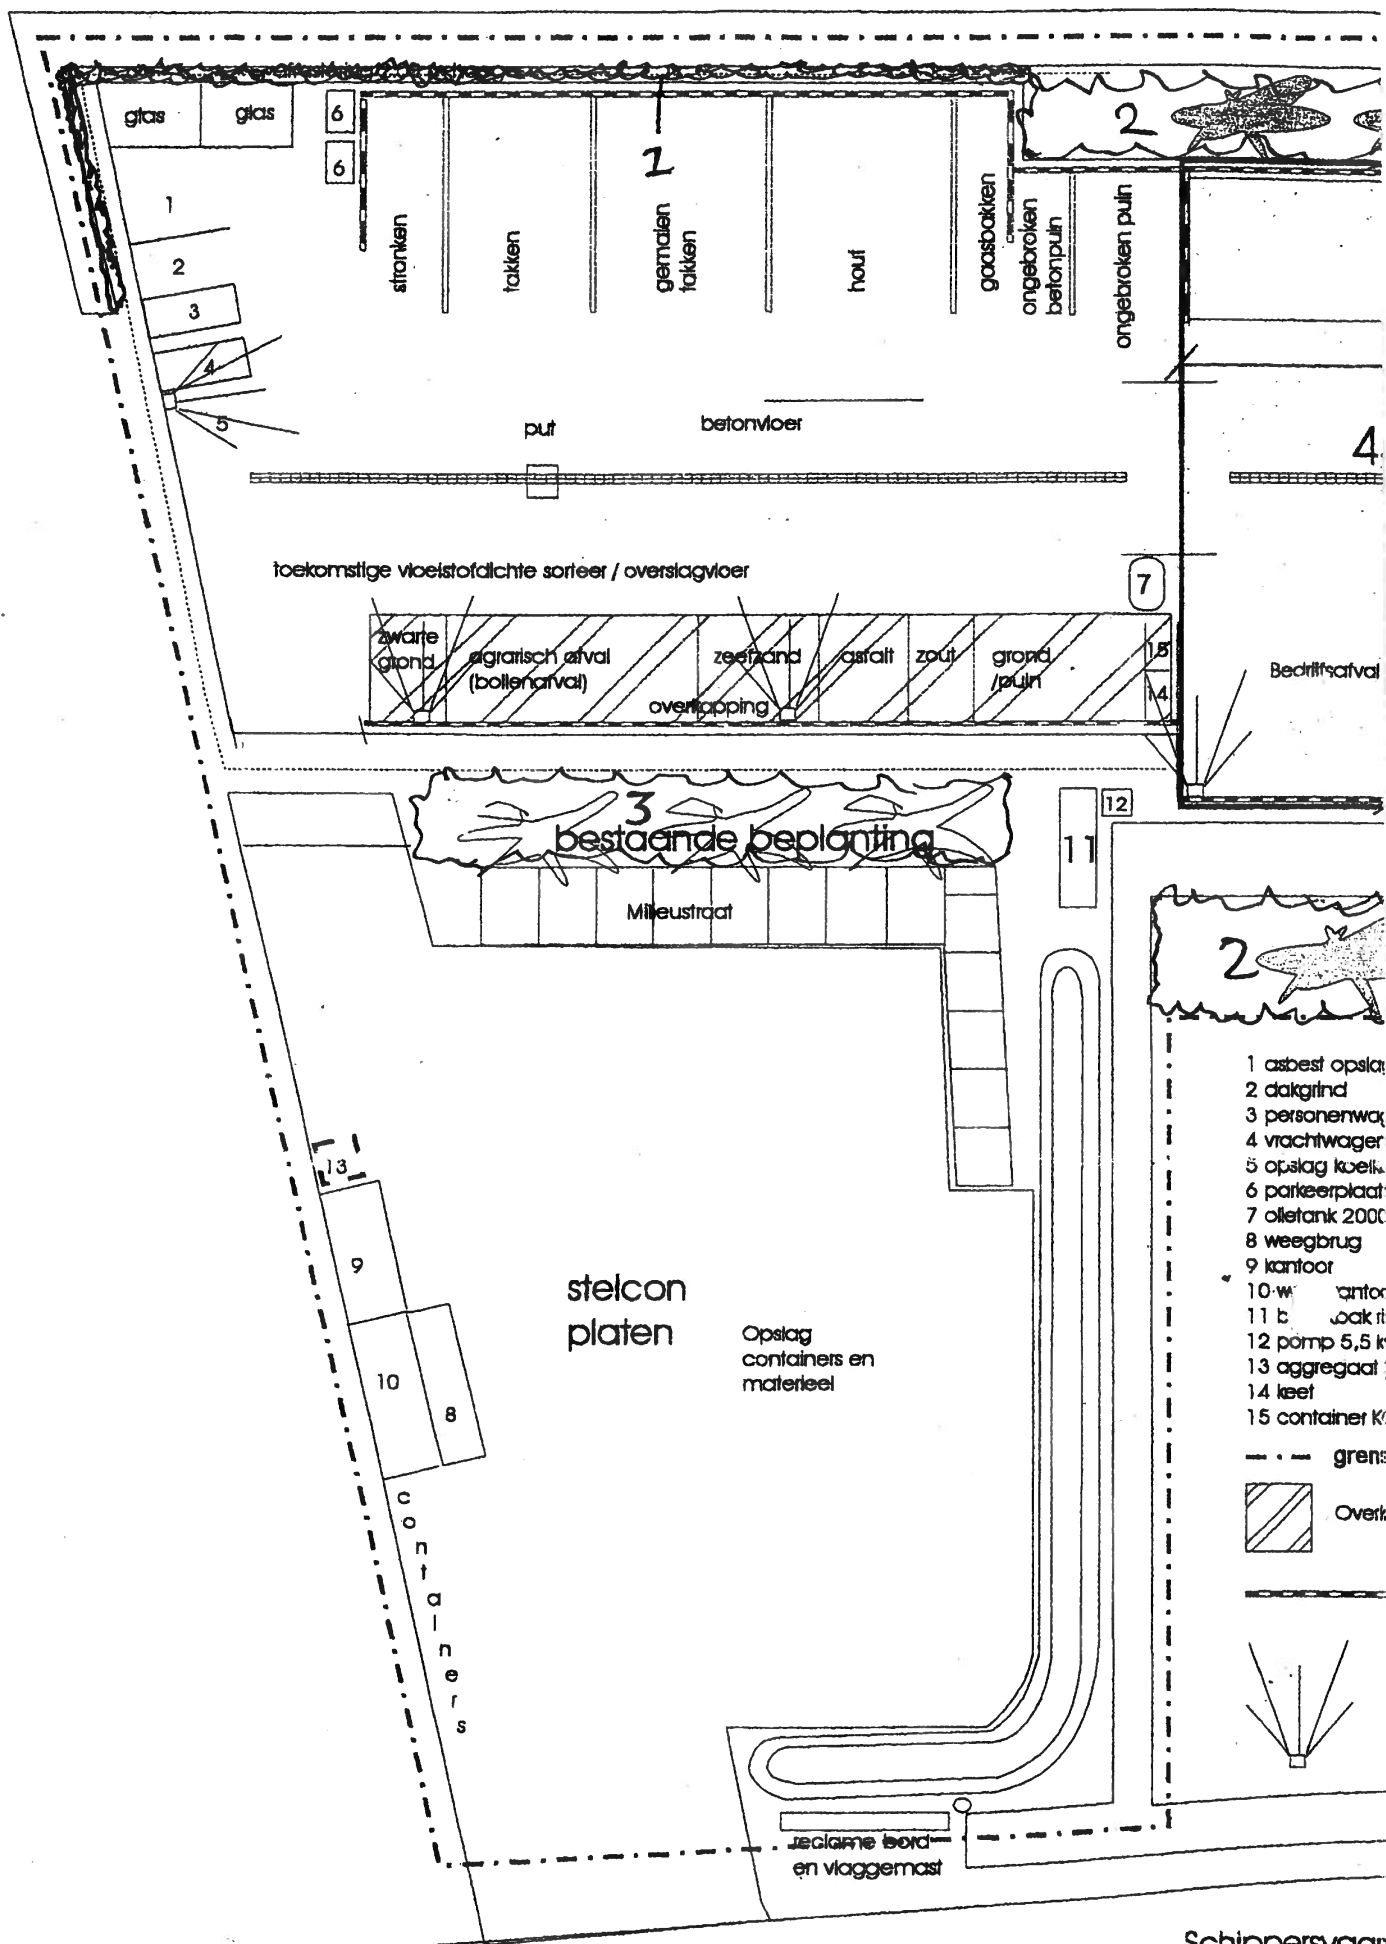

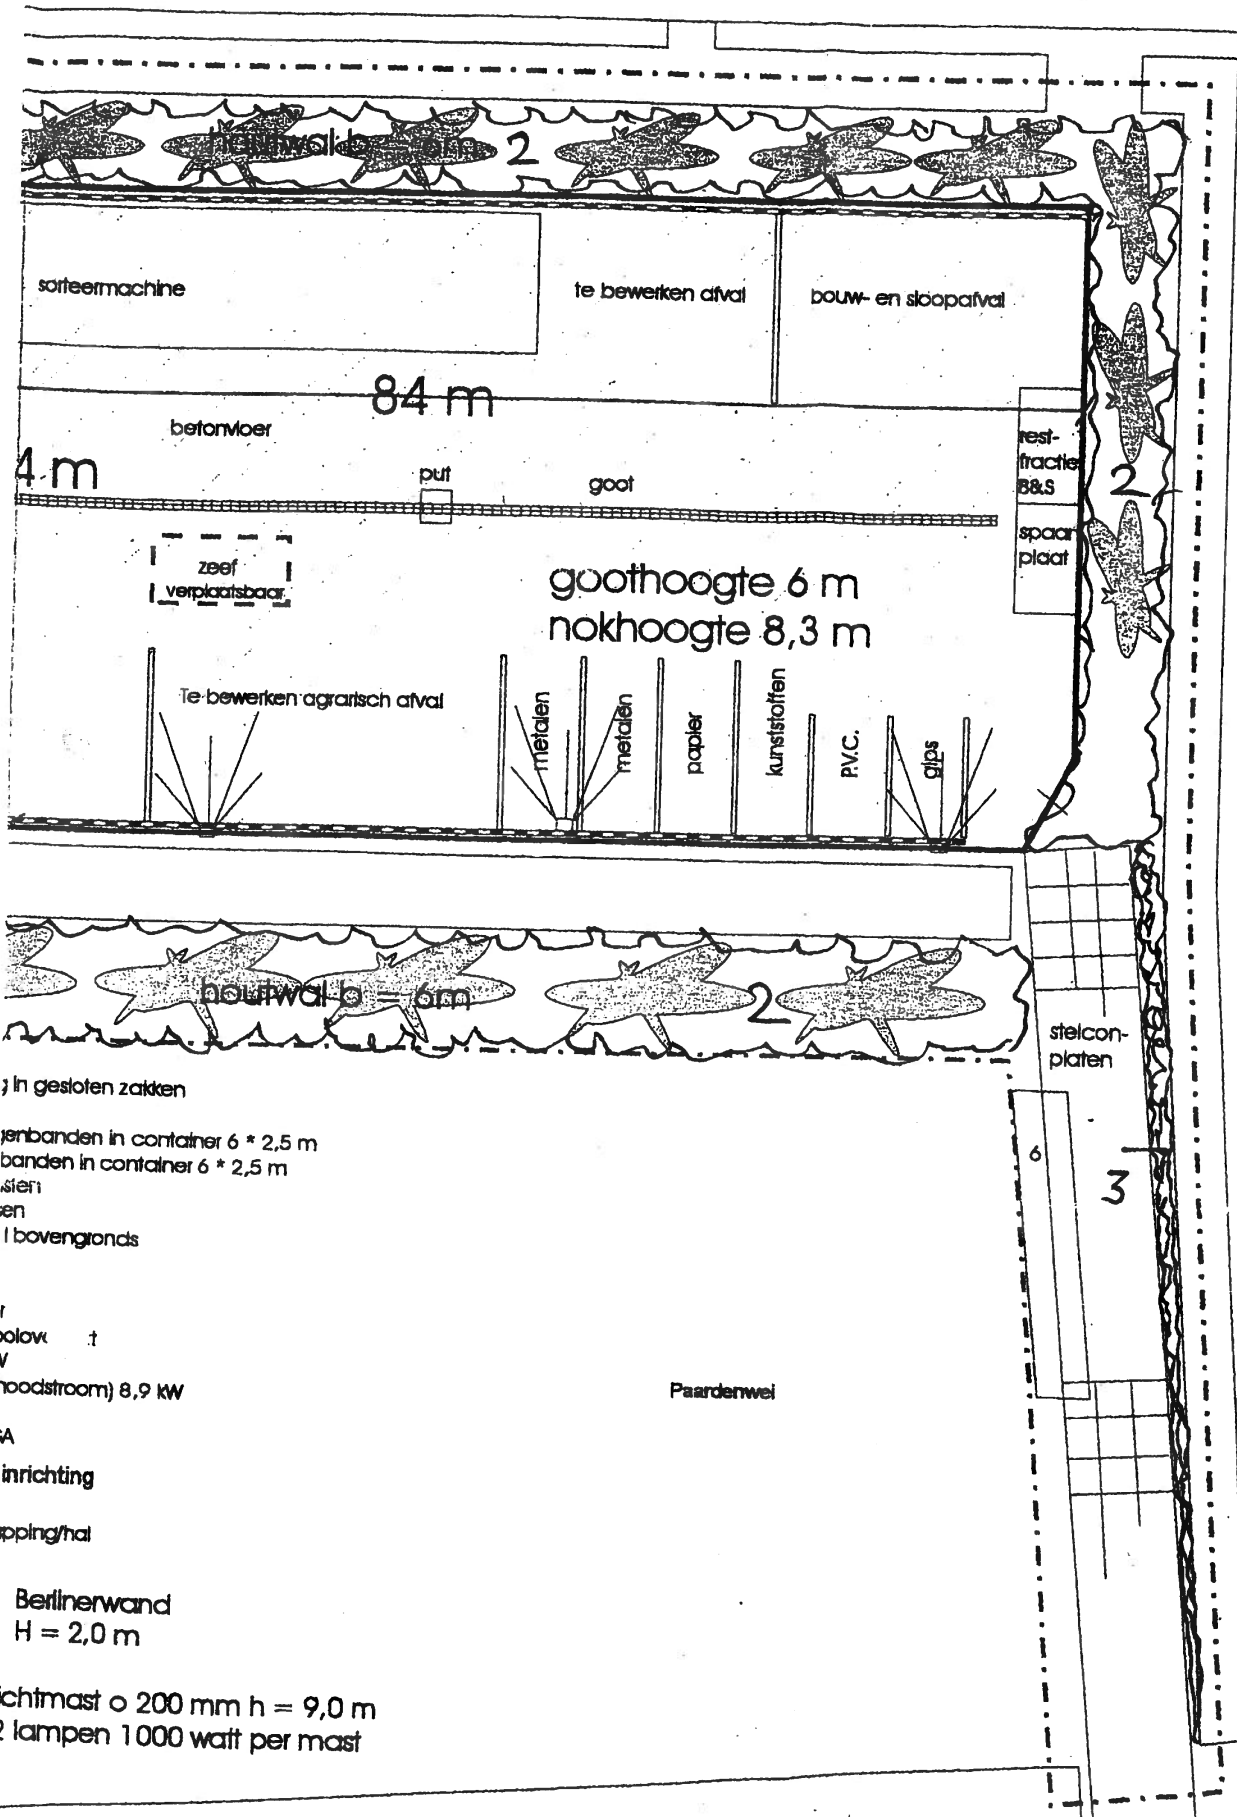

weg

0 10 m

1 : 500

Meeuwenoord vervoer b.v.

mal milieubegeleiding b.v.

WM-Vergunning
Schippervaartweg
Noordwijkshout



Overzicht Lokatie

961424 bT



provincie **HOLLAND** **ZUID**

Kennisgeving beschikking

Wet milieubeheer

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 9 september 1998 een aanvraag om revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer ontvangen van Meeuwenoord Vervoer BV voor het bewaren, bewerken en verwerken van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en agrarisch (bollen)afval aan de Schippersvaartweg ongenummerd te Noordwijkerhout.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Inzage

U kunt de beschikking en de overige relevante stukken van 20 november 2000 tot en met 2 januari 2001 inzien op werkdagen:

- tijdens kantooruren bij de Directie Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, kamer D 516, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 4417324;
- van 09.00-12.00 uur in het gemeentehuis van Noordwijkerhout, eenheid Bouwen en Milieu, Heerenweg 4 te Noordwijkerhout, tel.nr. (0252) 343737.

Gedurende deze periode kunt u de stukken buiten vermelde uren inzien na telefonische afspraak.

Beroep

Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt beroep instellen als u bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerp-beschikking of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het inbrengen van bedenkingen in staat bent geweest. Indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in de beschikking die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerp-beschikking, kunt u eveneens beroep instellen.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende schorsing van de beschikking; de beschikking treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om schorsing is beslist. Het beroepsschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Van de indiener van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een zeker bedrag aan griffiegeld verlangd. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State, tel.nr. (070) 4264426.

Bij correspondentie met betrekking tot deze beschikking verzoeken wij u DWM 2000/10296 te vermelden.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Bodem en Afvalstoffen, de heer J.E. te Pas, tel.nr. (070) 4416493.